


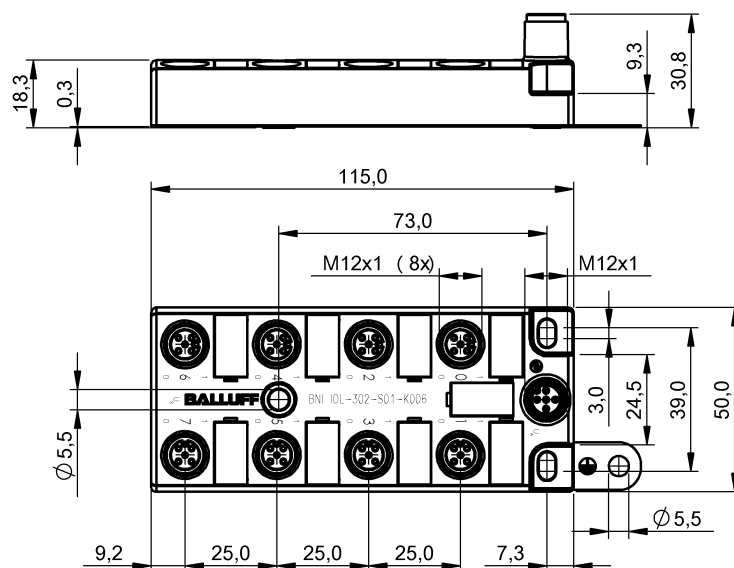

Allgemeine Merkmale

Form	zweireihig
Lieferumfang	Beschriftungsschild (12x) Blindstopfen M12 (4x) Kurzanleitung
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE cULus

Anzeige/Bedienung

Anzeige Aktorenversorgung UA	LED grün
Anzeige IO-Link-Kommunikation	LED grün
Anzeige Modulversorgung	LED grün
Anzeige Schaltfunktion	LED gelb
Anzeige Sensorenversorgung US	LED grün

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Betriebsspannung Ub	18...30.2 VDC
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja
IO-Link-Funktion	Device
IO-Link-Ports, Anzahl	1
Schaltstrom	16x 350 mA
Stromaufnahme ohne Last max.	65 mA
Summenstrom UA, Aktor	4 A
Summenstrom US, Sensor	4 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss (COM 1)	M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze	8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	62 a
--------------	------

IO-Link

IO-Link Profil IDs	N/A
--------------------	-----

Material

Dichtringmaterial	FKM 75
Gehäusematerial	PA, transparent
Gehäuseschirmung	nein

Mechanische Merkmale

Abmessung	50 x 30.8 x 115 mm
Befestigung	3-Loch Schraubenbefestigung
Befestigung Erdungsband	M5 Schraube mit Federscheibe
Gewicht	196 g

Schnittstelle

Digitale Ausgänge	16x PNP
Digitale Eingänge	16x PNP, Typ3
Einzelkanalüberwachung	ja
IO-Link Version	1.1
Prozessdaten IN	8 Byte
Prozessdaten OUT	2 Byte
Prozessdatenzyklus min.	5.0 ms
Schnittstelle	IO-Link 1.1
Zykluszeit min.	5.0 ms

Übertragungsrate

COM2 (38.4 kBaud)

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	100 g, 6 ms
EN 60068-2-6, Vibration	5...61 Hz, konstante Amplitude 1 mm 61...500 Hz, konstante Beschleunigung 15 g
Lagertemperatur	-25...70 °C
Schutzart	IP67, verschraubter Zustand
Umgebungstemperatur	-5...55 °C


Zusatztext

siehe Kurzanleitung

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Connector Drawings



Digital Ein / Ausgang Port


PIN 1: +24V

PIN 2: Eingang/Ausgang 2

PIN 3: 0V / GND

PIN 4: Eingang/Ausgang 1

PIN 5: Funktionserde



IO -Link

PIN 1: +24V, Controller

PIN 2: +24V, Aktoren

PIN 3: GND, Bezugspotential

PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ-Kanal