


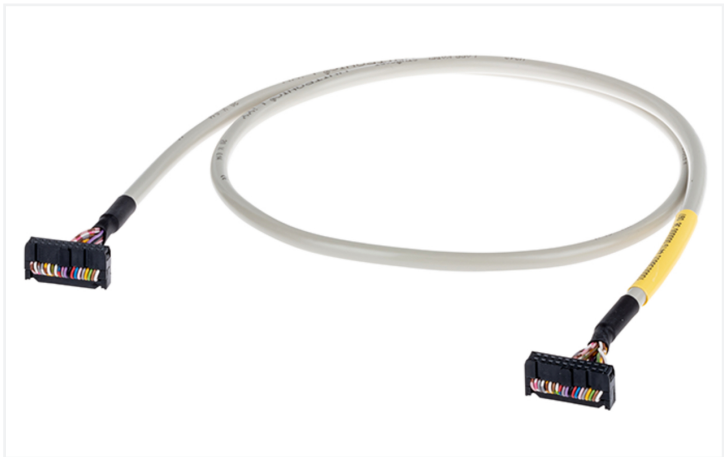

Farbcode gem. DIN VDE 47100	26-poliger Hochanschluss- Steckverbinder Nr. Kontakt
weiß	1
braun	2
grün	3
gelb	4
grau	5
pink	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
violett	10
grau-pink	11
rot-blau	12
weiß-grün	13
braun-grün	14
weiß-gelb	15
gelb-braun	16
weiß-grau	17
grau-braun	18
weiß-pink	19
pink-braun	20
weiß-blau	21
braun-blau	22
weiß-rot	23
braun-rot	24
weiß-schwarz	25
braun-schwarz	26

Abbildung ähnlich

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	26
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	26
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	1 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	135 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976732
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/326-100

↓