

Datenblatt | Artikelnummer: 706-100/637-300

Anschlussleitung; 37-polig; Sub-Min-D; Buchsenleiste; offenes Ende; Länge 3 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-100/637-300>

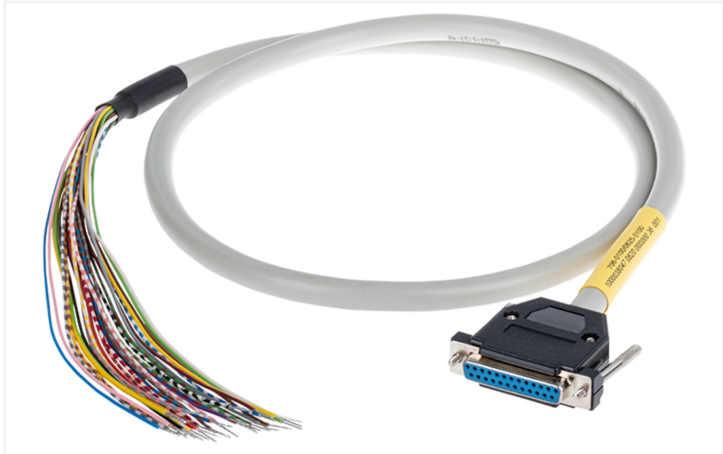


Abbildung ähnlich

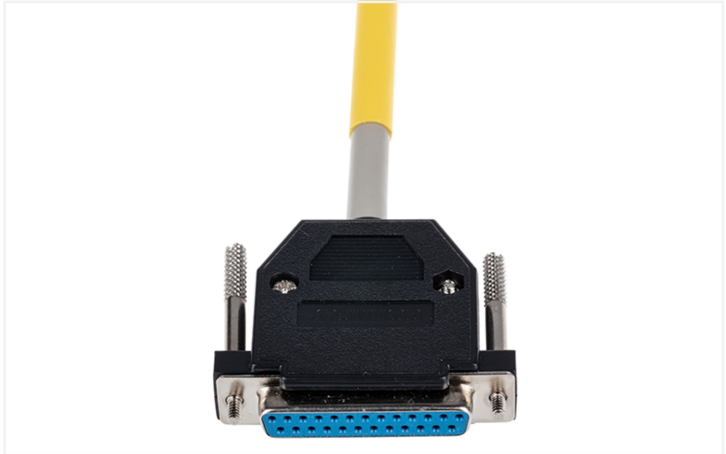


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100	37-polige Sub-D-Buchse Nr. Kontakt
schwarz	1
braun	2
rot	3
gelb	4
grün	5
blau	6
schwarz	7
rot	8
braun	9
schwarz	10
grün-schwarz	11
schwarz	12
schwarz	13
braun-schwarz	14
schwarz	15
gelb-schwarz	16
schwarz	17
grün-schwarz	18
schwarz	19
schwarz	20
schwarz	21
braun-schwarz	22
schwarz	23
braun-rot	24
schwarz-schwarz	25
braun-schwarz	26
grün-schwarz	27
schwarz	28
schwarz	29
gelb-schwarz	30
schwarz	31
schwarz	32
schwarz	33
schwarz	34
schwarz-schwarz	35
schwarz-schwarz	36
schwarz	37
Schirmung	Verbinden mit Sub-D

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

≤ AC/DC 35 V

Strom pro Ader max.

2 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

LiCY

Farbcode

gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Sub-Min-D; Buchsenleiste

Polzahl 1

37

Anslusstyp

System

Querschnitt der Einzelader

0,25 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	818 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821835707
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/637-300

↓