



Abbildung ähnlich

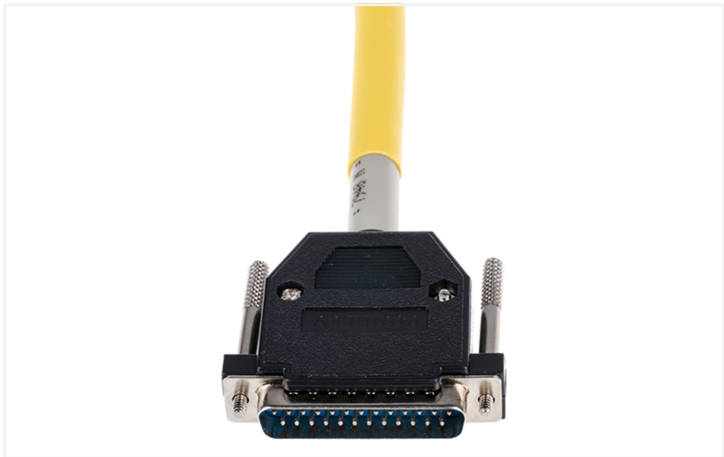


Abbildung ähnlich

Farbcode	50-poliger Sub-D Stecker
gelsb	1
blau	2
grün	3
gelb	4
rot	5
schwarz	6
weiß	7
grün	8
blau	9
gelb	10
rot	11
schwarz	12
weiß	13
grün	14
blau	15
gelb	16
rot	17
schwarz	18
weiß	19
grün	20
blau	21
gelb	22
rot	23
schwarz	24
weiß	25
grün	26
blau	27
gelb	28
rot	29
schwarz	30
weiß	31
grün	32
blau	33
gelb	34
rot	35
schwarz	36
weiß	37
grün	38
blau	39
gelb	40
rot	41
schwarz	42
weiß	43
grün	44
blau	45
gelb	46
rot	47
schwarz	48
weiß	49
grün	50

Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung

Strom pro Ader max.

≤ AC/DC 35 V
2 A

Anschlussdaten

Leitungstyp

Farbcode

LiYCY
gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder

Polzahl 1

Anschlusstyp

Querschnitt der Einzelader

Sub-Min-D; Stiftleiste
50
System
0,25 mm²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	1449 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976626
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/550-300

↓