

Datenblatt | Artikelnummer: 706-100/515-200

Anschlussleitung; 15-polig; Sub-Min-D; Stiftleiste; offenes Ende; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-100/515-200>



Abbildung ähnlich

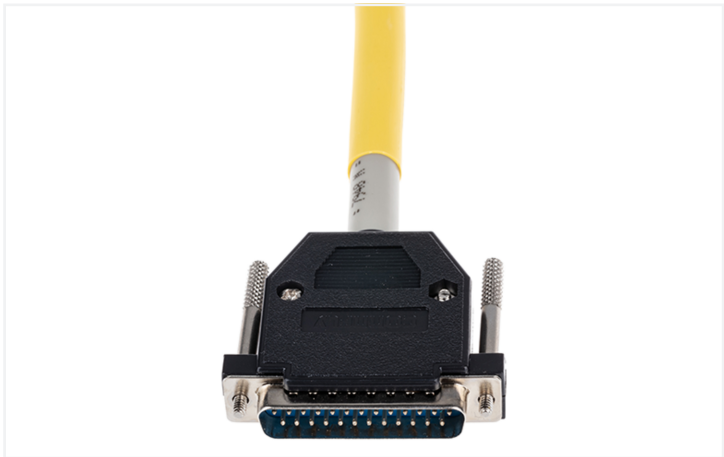


Abbildung ähnlich

| Farbcode<br>gem. DIN VDE 47100 |  | 15-poliger Sub-D-Stecker |
|--------------------------------|--|--------------------------|
|                                |  | Nr. Kontakt              |
| weiß                           |  | 1                        |
| braun                          |  | 2                        |
| grün                           |  | 3                        |
| gelb                           |  | 4                        |
| grau                           |  | 5                        |
| pink                           |  | 6                        |
| blau                           |  | 7                        |
| rot                            |  | 8                        |
| schwarz                        |  | 9                        |
| violett                        |  | 10                       |
| grau-pink                      |  | 11                       |
| rot-blau                       |  | 12                       |
| weiß-grün                      |  | 13                       |
| braun-grün                     |  | 14                       |
| weiß-gelb                      |  | 15                       |
| Schirmung                      |  | Verbunden mit Sub-D      |

| Hinweise |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis  | Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden. |

| Elektrische Daten   |              |
|---------------------|--------------|
| Betriebsspannung    | ≤ AC/DC 35 V |
| Strom pro Ader max. | 2 A          |

| Anschlussdaten             |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Leitungstyp                | LiYCY                  |
| Farbcode                   | gemäß DIN VDE 47100    |
| Anschluss 1                |                        |
| Steckverbinder             | Sub-Min-D; Stiftleiste |
| Polzahl 1                  | 15                     |
| Anschlusstyp               | System                 |
| Querschnitt der Einzelader | 0,25 mm²               |



| Anschluss 2                |              |
|----------------------------|--------------|
| Steckverbinder             | offenes Ende |
| Anschlusstyp               | offenes Ende |
| Querschnitt der Einzelader | 0,25 mm²     |

| Geometrische Daten |     |
|--------------------|-----|
| Leitungslänge      | 2 m |

| Werkstoffdaten |       |
|----------------|-------|
| Gewicht        | 374 g |

| Umgebungsbedingungen          |                |
|-------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 ... +50 °C |

| Kaufmännische Daten |               |
|---------------------|---------------|
| VPE (UVPE)          | 1 St.         |
| Verpackungsart      | Beutel        |
| Ursprungsland       | FR            |
| GTIN                | 4055143979573 |
| Zolltarifnummer     | 85444290900   |

| Produktklassifikation |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UNSPSC                | 26121604             |
| ETIM 9.0              | EC001855             |
| ETIM 10.0             | EC001855             |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
706-100/515-200

↓