


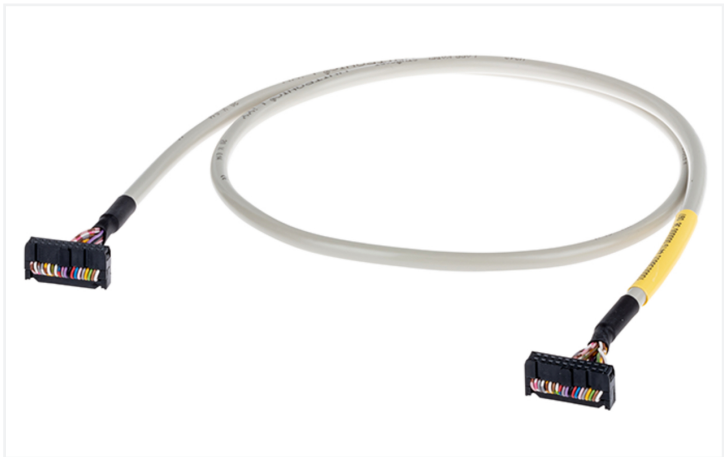

Adernfarbe gemäß DIN VDE 47100	Adernnummer Steckverbinder Nr. 4000000
weiß	1
blau	2
grün	3
gelb	4
grün	5
grün	6
blau	7
rot	8
schwarz	9
schwarz	10
grün-schwarz	11
rot-schwarz	12
weiß-grün	13
blau-schwarz	14
weiß-schwarz	15
gelb-schwarz	16
weiß-grün	17
grün-schwarz	18
weiß-schwarz	19
grün-schwarz	20
weiß-schwarz	21
blau-schwarz	22
weiß-schwarz	23
grün-schwarz	24
weiß-schwarz	25
grün-schwarz	26
weiß-schwarz	27
gelb-schwarz	28
grün-schwarz	29
weiß-schwarz	30
grün-schwarz	31
weiß-schwarz	32
grün-schwarz	33
weiß-schwarz	34
grün-schwarz	35
weiß-schwarz	36
grün-schwarz	37
weiß-schwarz	38
grün-schwarz	39
weiß-schwarz	40

Abbildung ähnlich

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	40
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	40
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	3 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	573 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976817
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121629
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/340-300

↓