

Datenblatt | Artikelnummer: 706-100/314-200

Anschlussleitung; 14-polig; Steckverbinder gemäß DIN 41651; offenes Ende; Länge 2 m;  
Leiterquerschnitt 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-100/314-200>

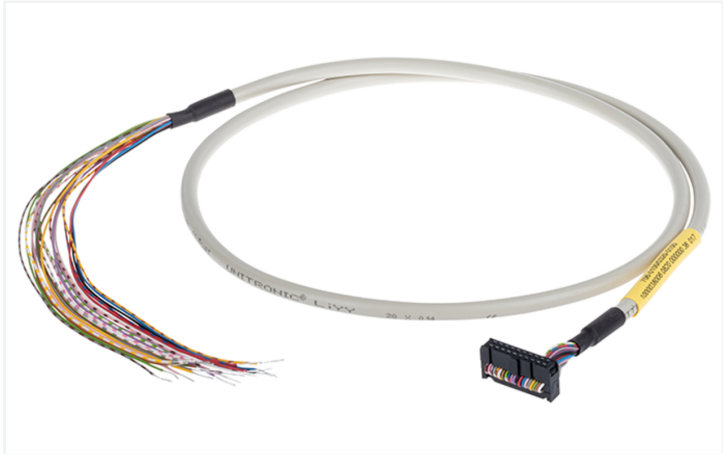


Abbildung ähnlich

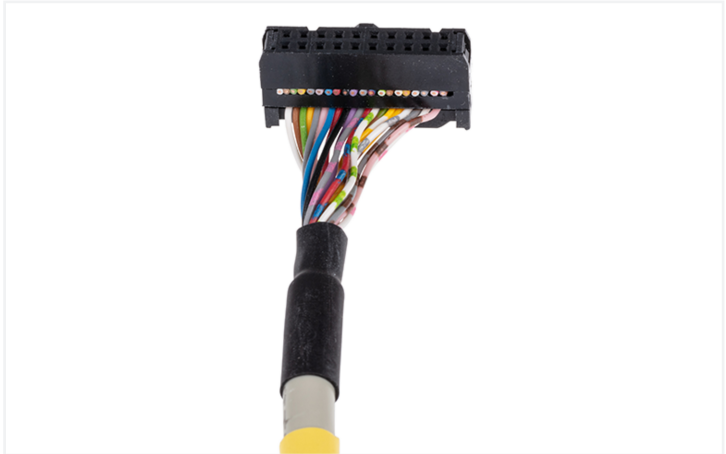


Abbildung ähnlich

| Farbcode<br>gem. DIN VDE 47100 |  | 14-poliger<br>Flachbandkabel-<br>Steckverbinder |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------|
|                                |  | Nr. Kontakt                                     |
| weiß                           |  | 1                                               |
| braun                          |  | 2                                               |
| grün                           |  | 3                                               |
| gelb                           |  | 4                                               |
| grau                           |  | 5                                               |
| pink                           |  | 6                                               |
| blau                           |  | 7                                               |
| rot                            |  | 8                                               |
| schwarz                        |  | 9                                               |
| violett                        |  | 10                                              |
| grau-pink                      |  | 11                                              |
| rot-blau                       |  | 12                                              |
| weiß-grün                      |  | 13                                              |
| braun-grün                     |  | 14                                              |

| Hinweise |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis  | Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden. |

| Elektrische Daten   |              |
|---------------------|--------------|
| Betriebsspannung    | ≤ AC/DC 35 V |
| Strom pro Ader max. | 1 A          |

| Anschlussdaten |                     |                            |                                             |
|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Leitungstyp    | LiYY                | <b>Anschluss 1</b>         |                                             |
| Farbcode       | gemäß DIN VDE 47100 | Steckverbinder             | Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste |
|                |                     | Polzahl 1                  | 14                                          |
|                |                     | Anschlusstyp               | System                                      |
|                |                     | Querschnitt der Einzelader | 0,14 mm²                                    |



| Anschluss 2                |              |
|----------------------------|--------------|
| Steckverbinder             | offenes Ende |
| Anschlusstyp               | offenes Ende |
| Querschnitt der Einzelader | 0,14 mm²     |

| Geometrische Daten |     |
|--------------------|-----|
| Leitungslänge      | 2 m |

| Werkstoffdaten |       |
|----------------|-------|
| Gewicht        | 1,1 g |

| Umgebungsbedingungen          |                |
|-------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 ... +50 °C |

| Kaufmännische Daten |               |
|---------------------|---------------|
| VPE (UVPE)          | 1 St.         |
| Verpackungsart      | Karton        |
| Ursprungsland       | FR            |
| GTIN                | 4050821777670 |
| Zolltarifnummer     | 85444290900   |

| Produktklassifikation |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UNSPSC                | 26121629             |
| ETIM 9.0              | EC001855             |
| ETIM 10.0             | EC001855             |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance  
706-100/314-200

↓