

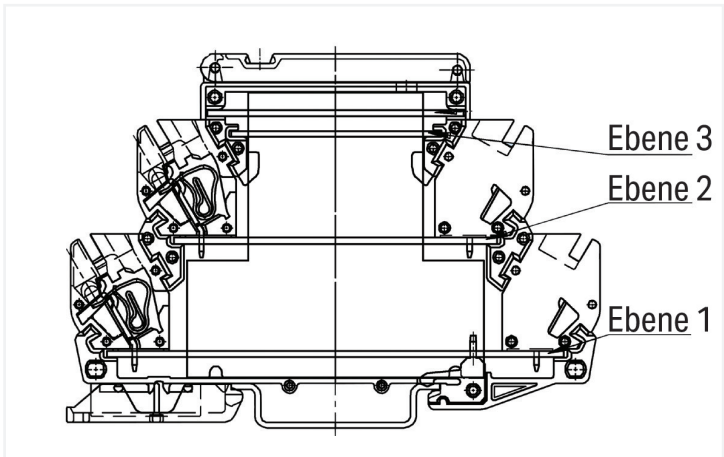
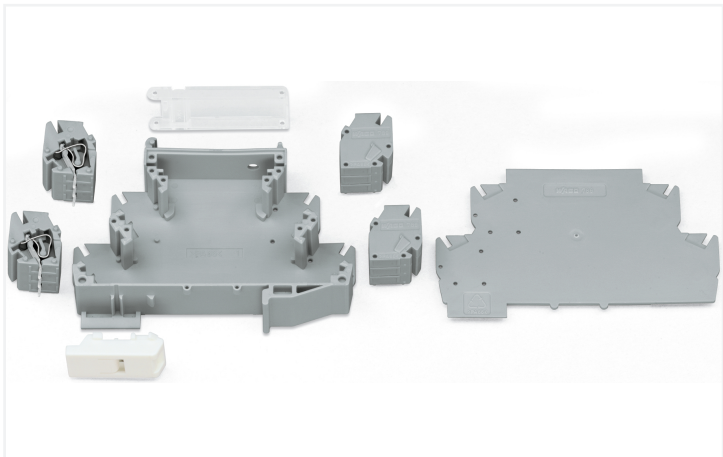


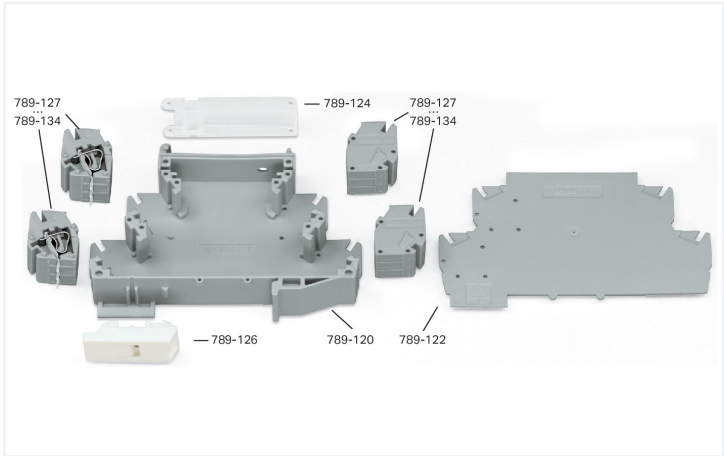

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

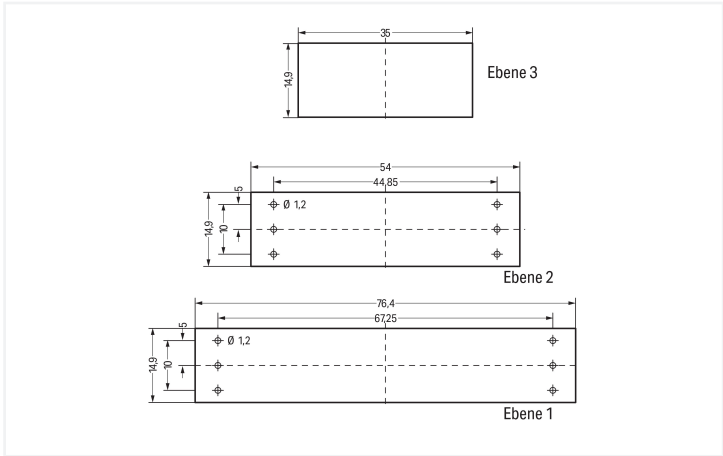

Leiterplattenabmessungen, für vertikalen Einbau: (Leiterplattendicke max. 1,5 mm) in Ebene 1; (Leiterplattendicke max. 1 mm) in Ebene 2 und 3

Universelles anreihbares Elektronikgehäuse, im Reihenklemmenformat – Deckel 55 mm

Mechanische Daten	
Gehäusebauform	Reiheneinbaugehäuse
Geeignet	für 789-120

Werkstoffdaten		
Farbe		grau

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		25 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4044918112857
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121324
eCl@ss 10.0		27-18-27-02
eCl@ss 9.0		27-18-27-02
ETIM 9.0		EC001031
ETIM 10.0		EC001031
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 789-122

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 789-122

↓

CAE Daten

WSCAD Universe 789-122

↓

ZUKEN Portal 789-122

↓



1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Montage
1.1.1.1 Reiheneinbaugehäuse



Art-Nr.: 789-120
Gehäuse 55 mm; grau