We connect and protect

Klemmenkasten, 200x300x120, ohne MP, Edelstahl 304, IP66

KATALOGNUMMER

SSTB203012

Die Edelstahl-Klemmenkasten-Baureihe SSTB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit ist die SSTB-Baureihe gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

MERKMALE

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

Korpus: Gekantet und nahtgeschweißt. Vier M6x13-Bolzen zur Befestigung des Bodenprofils/der Montageplatte. Für eine einfache Installation sind alle hinteren Ecken des Gehäuses mit einer Lasermarkierung versehen, an denen ersichtlich ist, wo die Löcher zu bohren und die AWS-Wandhalterungen anzubringen sind.

Dichtung: Die Abdichtung erfolgt durch eine eingespritzte Polyurethandichtung oder eine eingespritzte Silikondichtung.

Erdung: Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

Schutzart: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.

PRODUKTMERKMALE

Höhe (H): 200mm

Breite (W): 300mm

Tiefe (D): 120mm

Typ Dichtung: Polyurethan

Material: Edelstahl 304

Gewicht: 2.7kg

Oberfläche: Gebürstet

Gehäusestärke: 1mm

Türstärke: 1.5mm

DIAGRAMME

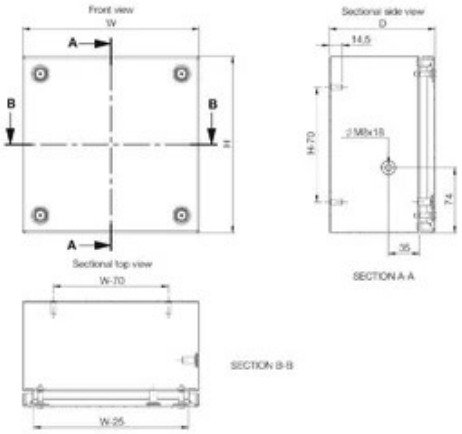

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.