
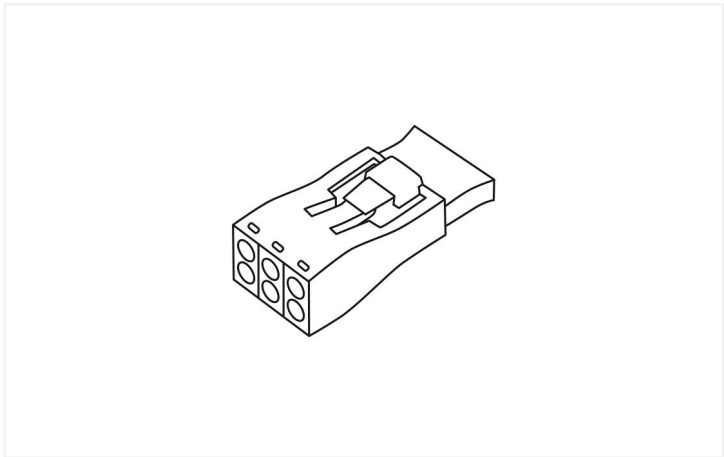


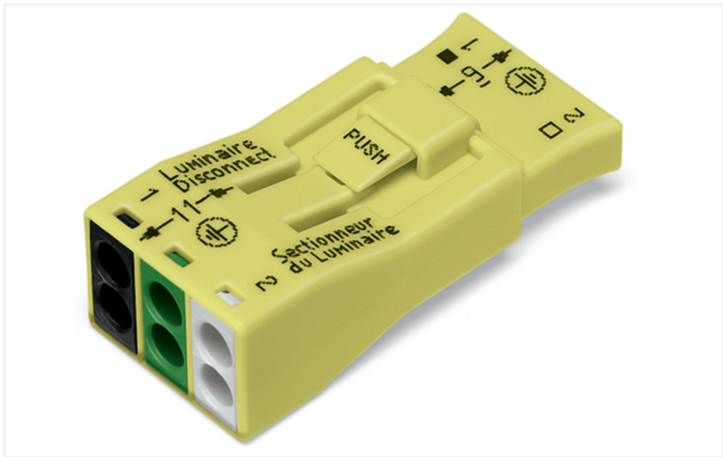

Farbe: ■ gelb

Leuchtensteckverbinder Serie 873, gelb

Der Leuchtensteckverbinder hat die Artikelnummer 873-953 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei diesem Leuchtensteckverbinder Abisolierlängen von 11 bis 13 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der PUSH WIRE®-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (19 x 13,2 x 42) mm. Dieser Leuchtensteckverbinder ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 4 mm² geeignet.

- einbaufertig, sofort nutzbar
- Betätigung über Push-in
- Kompakte Baugrößen
- drei Anschlussstellen

Hinweise

Hinweis

Berührungsgeschützte Steckverbinder sind für die Versorgungsleitung des Vorschaltgerätes in Leuchtstoffleuchten in den USA und Kanada vorgeschrieben. Beim Wechsel des Vorschaltgerätes wird die berührungsgeschützte Steckverbindung gelöst, das Vorschaltgerät gewechselt und die Verbindung zum Netz durch Zusammenstecken der Verbindung wiederhergestellt. So können Vorschaltgeräte im laufenden Betrieb, ohne Risiko eines elektrischen Schlags für den Installateur, schnell und sicher gewechselt werden. Die Steckverbinder der Serie 873 sind gemäß der Vorschriften UL 2459 und CSA 22.2 für diese Anwendung approbiert.

Elektrische Daten											
Bemessungsdaten gemäß EN 60998				Bemessungsdaten gemäß EN 61984							
Überspannungskategorie	III	III	II	Überspannungskategorie	III	III	II				
Verschmutzungsgrad	3	2	2	Verschmutzungsgrad	3	2	2				
Bemessungsspannung	-	-	400 V	Bemessungsspannung	-	-	-				
Bemessungsstoßspannung	-	-	4 kV	Bemessungsstoßspannung	-	-	-				
Bemessungsstrom	-	-	6 A	Bemessungsstrom	-	-	-				



Anschlussdaten

Klemmstellen	9
Gesamte Anzahl der Potentiale	3

Anschluss 1

Anschlussstyp	Stecker
Anschlusstechnik	PUSH WIRE®
Betätigungsart	Push-in
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,75 ... 4 mm² / 16 ... 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	16 ... 12 AWG
Abisolierlänge	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch
Polzahl	3

Anschluss 2

Anschlussstyp	Buchse
Eindrähtiger Leiter	18 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch

Geometrische Daten

Breite	19 mm / 0.748 inch
Höhe	13,2 mm / 0.52 inch
Tiefe	42 mm / 1.654 inch

Mechanische Daten

Aufdruck	1 ⊕ 2
----------	-------

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	gelb
Brandlast	0,128 MJ
Gewicht	6,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	CN
GTIN	4050821857952
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 10.0	EC002560
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	NTR NL-7390	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-114174	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-8088			
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 182.3	1961671			
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	71-156292 REV.1			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2459	E313353			

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 873-953	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
873-953	21.02.2019	docx 15.01 KB	
873-953	19.02.2019	xml 3.17 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 873-953 	ZUKEN Portal 873-953 