

Kupferummantelter Tiefenerder, Gewinde, Ø 3/4", 5' (1,5m) 10mil, 6,2 lb (2,8 kg)

KATALOGNUMMER

633450



The nVent ERICO Copper-Bonded Ground Rod, Threaded is engineered to deliver reliable grounding performance while supporting deeper grounding installations through threaded couplings. Manufactured with a high-strength steel core and a molecularly bonded copper coating, the rod combines the mechanical strength required for driving with the corrosion resistance needed for long service life. It's [FC1.1] cold-rolled thread design maintains continuous grain flow, preserving the copper coating and creating threads that are stronger than cut threads. The result is a durable grounding solution that provides dependable performance in a wide range of grounding and bonding applications.

MERKMALE

Kaltgewalzte Gewinde mit ununterbrochenem Materialfluss erhalten Kupferbeschichtung und sind robuster als geschnittene Gewinde

99,9 % reine Elektrolytkupferbeschichtung

Stäbe haben einen Kern und eine Spitze aus Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil – für eine überlegene Stärke beim Eintreiben

Kupferbeschichtung bricht nicht beim Biegen und reißt nicht beim Eintreiben

Mindest-Kupferschichtdicke von 10 Mils an Stäben mit UL® 467-Kennzeichnung

nVent ERICO Bezeichnung, Länge, Durchmesser und Teilenummer sind in höchstens 12" (304,8 mm) Abstand des abgeschrägten Endes eingestempelt

Gegebenenfalls Prägung von UL Logo und Kontrollnummer für eine einfache Prüfung nach der Installation

Available with threaded configurations to support sectional grounding installations and rod coupling

Manufactured with high-strength copper-bonded steel construction

PRODUKTMERKMALE

Material: Kupferummantelter Stahl

Farbe: Gelb

Zugfestigkeit: 552 MPa Min

Gewindelage: Spitze oder angefaste Enden

Erdungsstange Durchmesser, nominal: 3/4"

Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø): 17.3 mm

Gewindegröße (TS): 3/4 Zoll UNC

Länge (L): 1.5m

Schichtdicke: 254µm


Stückgewicht: 2.8 kg

Entspricht: IEC EN 62561-2

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für eine UL® 467-Kennzeichnung müssen Erdungsstäbe mindestens 8' (2,44 m) lang sein.

IEC® EN 62561-2 ersetzt EN 50164-2.

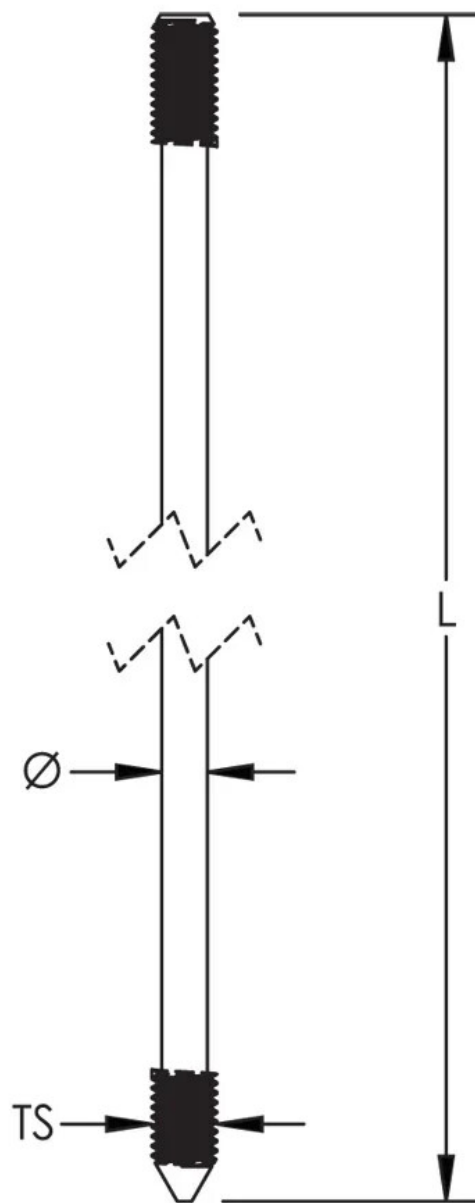

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE