



DACHENTLÜFTUNGEN DVE 400/500 und 600/700

ROOF VENTS DVE 400/500 and 600/700

Eine Dachentlüftung unterstützt die Strömung der warmen Luft von unten nach oben und vermeidet Wärmestau im oberen Bereich. Hier sorgen die Dachentlüftungen DVE 400/500 und 600/700 (ohne Lüfter) für eine natürliche Ventilation. Sie werden eingesetzt, wenn keine besonderen Anforderungen an die Schutzart gestellt werden. Eine Dachentlüftung wird oft in Kombination mit Filterlüfter verwendet (idealerweise Filterlüfter aus der Serie LV).

A roof ventilation supports the flow of warm air from bottom to top and avoids heat accumulation in the upper area. Here, the DVE 400/500 and 600/700 roof vents (without fan) ensure natural ventilation. They are used when there are no special requirements for the degree of protection. A roof vent is often used in combination with filter fans (ideally filter fans from the LV series).



ANWENDUNG

- Schaltschrankentlüftung mit optimaler Luftführung
- Vermeidung vom Wärmestau im oberen Bereich
- Wenn keine besonderen Anforderungen an die Schutzart gestellt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Sorgt für optimale Luftführung im Schaltschrank
- Geringe Einbautiefe
- Von außen wechselbare Filtermatte

APPLICATION

- Control cabinet ventilation with optimal air flow
- avoidance of heat accumulation in the upper area
- If no special requirements are placed on the degree of protection.

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Ensures optimal air flow in the control cabinet
- Low depth inside the cabinet
- From outside exchangeable filter mat

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


Bezeichnung Type	DVE 400/500	DVE 600/700
Artikelnummer Part number	51 V45 05X	51 V67 05X
Breite Width	287 mm	361 mm
Höhe Height	85 mm	96 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	54 mm	63 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	31 mm	33 mm
Montageausbruch Installation cut-out	223 x 223 mm	292 x 292 mm
Dichtung Gasket	Polyethylen Polyethylene	Polyethylen Polyethylene
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	730 gr.	1.100 gr.
Farben Colours	RAL 7035	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE	cURus / CE




ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number
AM 443P (DVE 400/500)	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 (umlaufend) Replacement filter mat P15/350S G3 (circulating)	52 440 35VE
AM 643P (DVE 600/700)	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 (umlaufend) Replacement filter mat P15/350S G3 (circulating)	52 640 35VE

ABMESSUNGEN DVE 400/500 DIMENSIONS DVE 400/500

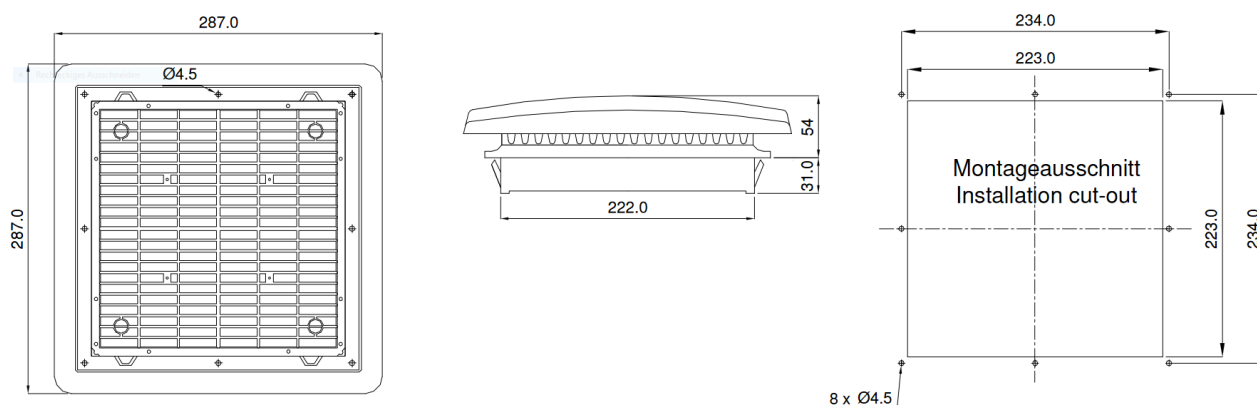

ABMESSUNGEN DVE 600/700 DIMENSIONS DVE 600/700

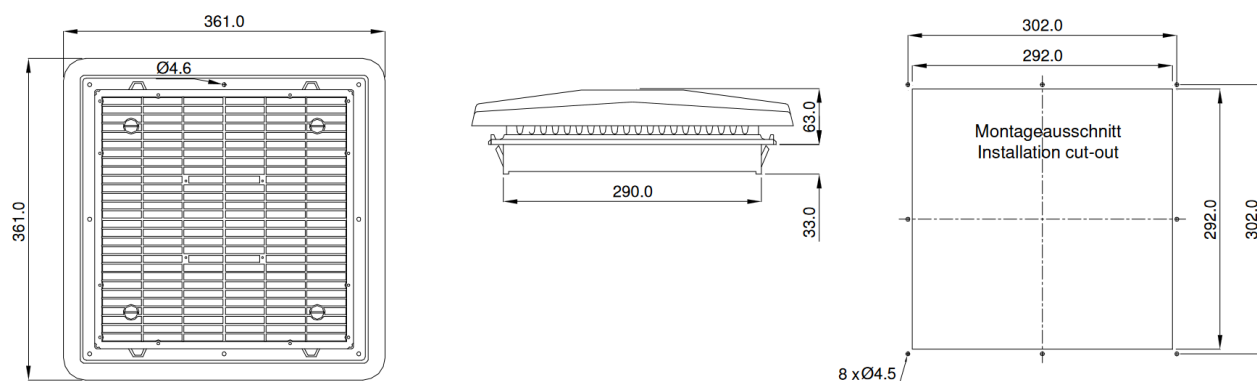

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.

Drill-holes are only necessary if vent is to be fastened with screws. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Dachentlüftung DVE inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Roof vent DVE incl. filter mat
- Instruction manual