



AUSTRITTSFILTER GV 300


EXHAUST FILTER GV 300

Austrittsfilter werden in der Regel kombiniert mit Filter- oder Dachlüfter eingebaut. Ob ein oder zwei Austrittsfilter eingebaut werden müssen, richtet sich nach der Berechnung der Luftfördermenge und den Gegebenheiten.

Die Austrittsfilter haben die gleiche Schnellbefestigung wie die Filterlüfter LV. Sie werden von außen in den Ausschnitt eingeschnappt. Die Befestigungsbohrungen sind nur bei Schraubbefestigung erforderlich.

As a rule, exhaust filters are installed in conjunction with filter fans. Whether one or two fans are to be fitted depends upon the air-flow calculations and prevailing conditions.

These exhaust filters have the same quick mounting system as the LV series filter fans. They are snapped into the cut-out from outside. Drill holes are only necessary for screw fastening.

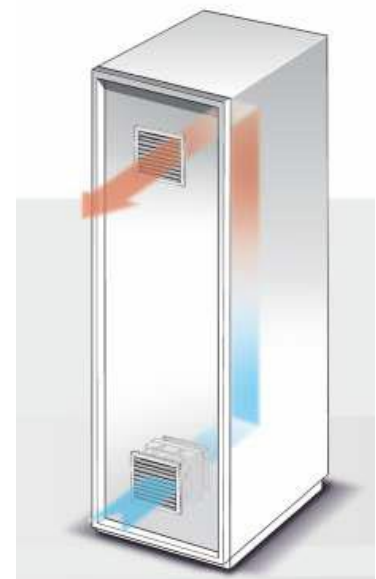

EIGENSCHAFTEN

- Flache Bauform mit Schnellbefestigung
- Schraubbefestigung möglich
- Schutzart IP54 mit Filtermatte G3 (Standard)
- Geschäumte Polyurethan-Dichtung
- Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94 V0
- Gehäusefarbe RAL 7035
- Lieferumfang: einbaufertig, inkl. Filtermatte
- Auch in IP55- und EMV- Ausführung erhältlich

FEATURES

- Low shape and quick mounting
- Screw fastening is possible
- Protection class IP54 with filter mat G3 (standard)
- Foamed polyurethane gasket
- Housing made of high-quality ABS plastic, self-extinguishing to UL 94 V0
- Housing color RAL 7035
- Scope of supply: ready to install, incl. filter mat
- Also available in IP55 and EMC version

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	GV 300
Artikelnummer Part number	11 335 050
Breite Width	204 mm
Höhe Height	204 mm
Tiefe (außen) Depth (outside)	6 mm
Max. Einbautiefe Installation depth	26 mm
Montageausbruch Installation cut-out	177 x 177 mm
Einsatztemperatur Operating temperature	-20°C... +65°C
Dichtung Gasket	Aufgeschäumte Dichtung Foamed gasket
Schutzart Degree of protection	IP54 mit Filtermatte G3 IP54 with filter mat G3
Gewicht Weight	238 gr.
Farben Colours	RAL 7035
Zulassung Approval	cURus / CE


MÖGLICHE SONDERAUSFÜHRUNGEN GV 300

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filtermatte G4 P15/500S
- Lüftereinstellung saugend
- IP55-Ausführung
- EMV-Ausführung (elektromagnetische Verträglichkeit)





POSSIBLE SPECIAL VERSIONS GV 300

- RAL 7032 / RAL 9011
- Filter mat G4 P15/500S
- Fan setting sucking
- IP55 Version
- EMC Version (Electromagnetic Compatibility)

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
AM 335P	Ersatz-Filtermatte P15/350S G3 Replacement filter mat P15/350S G3	12 300 35VE	
ZF 300	Z-Line Filter IP55 Z-line filter IP55	12 300 ZF	
KB 300	Kiemenblech Gill plate	14 300 070	
AV 300	Strahlwasserhaube Filter fan shrouds	14 300 700	

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

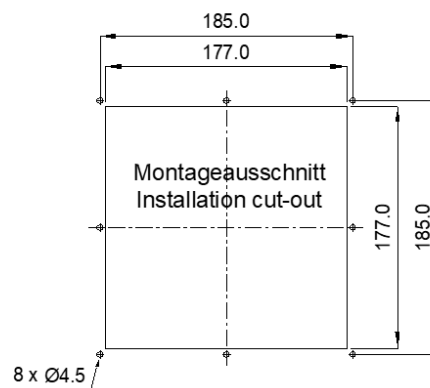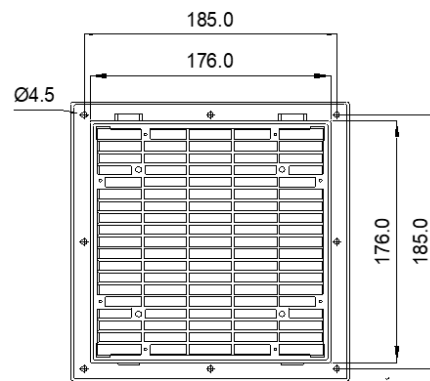

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung. Alle Maße in mm.
Drill-holes are only necessary for screw-fastening. All dimensions in mm.

LIEFERUMFANG

- Austrittsfilter GV 300 inkl. Filtermatte
- Betriebsanleitung

DELIVERY CONTENTS

- Exhaust filter GV 300 incl. filter mat
- Instruction manual