


Technische Daten

US209G2T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

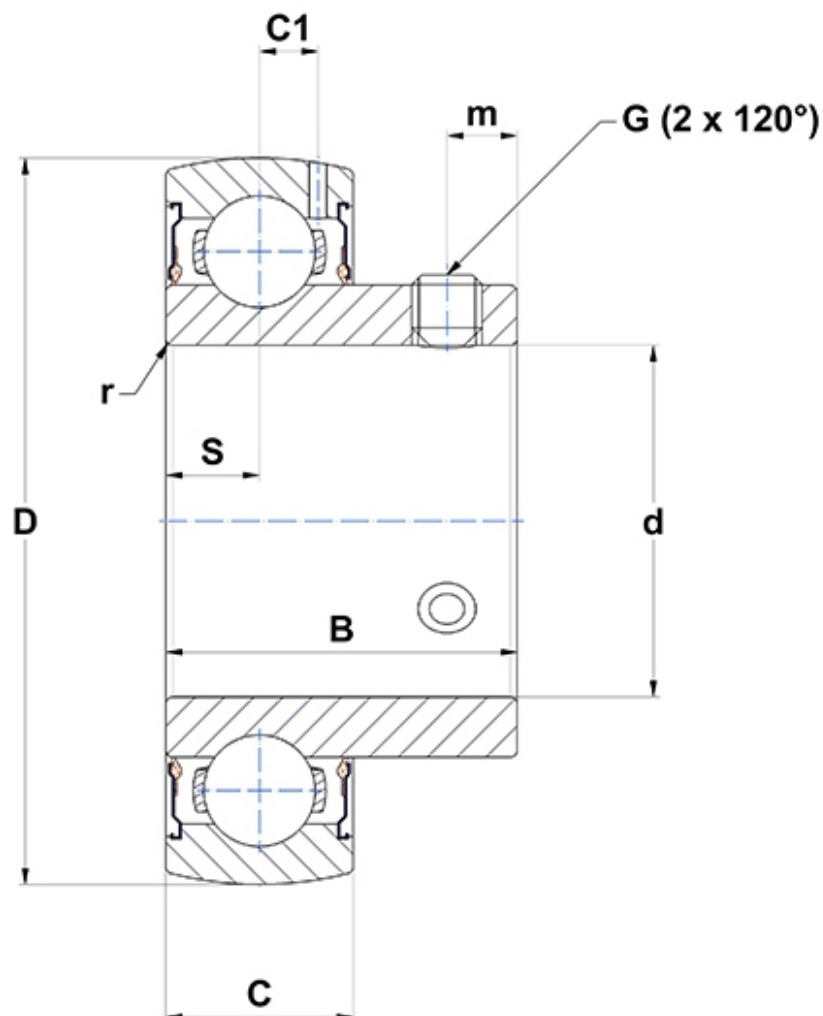

Technische Eigenschaften

B	41,2 mm
C	19 mm
C1	6,5 mm
d	45 mm
D	85 mm
G	M8x1
m	8,2 mm
r	1,1
S	10,2 mm
SW	4 mm

Produktleistung

C	31,85 kN
C0	20,8 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,65 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,5 Nm