


Technische Daten

HMK3518L/3AS

Nadelhülse, offene Enden

Anzeigen

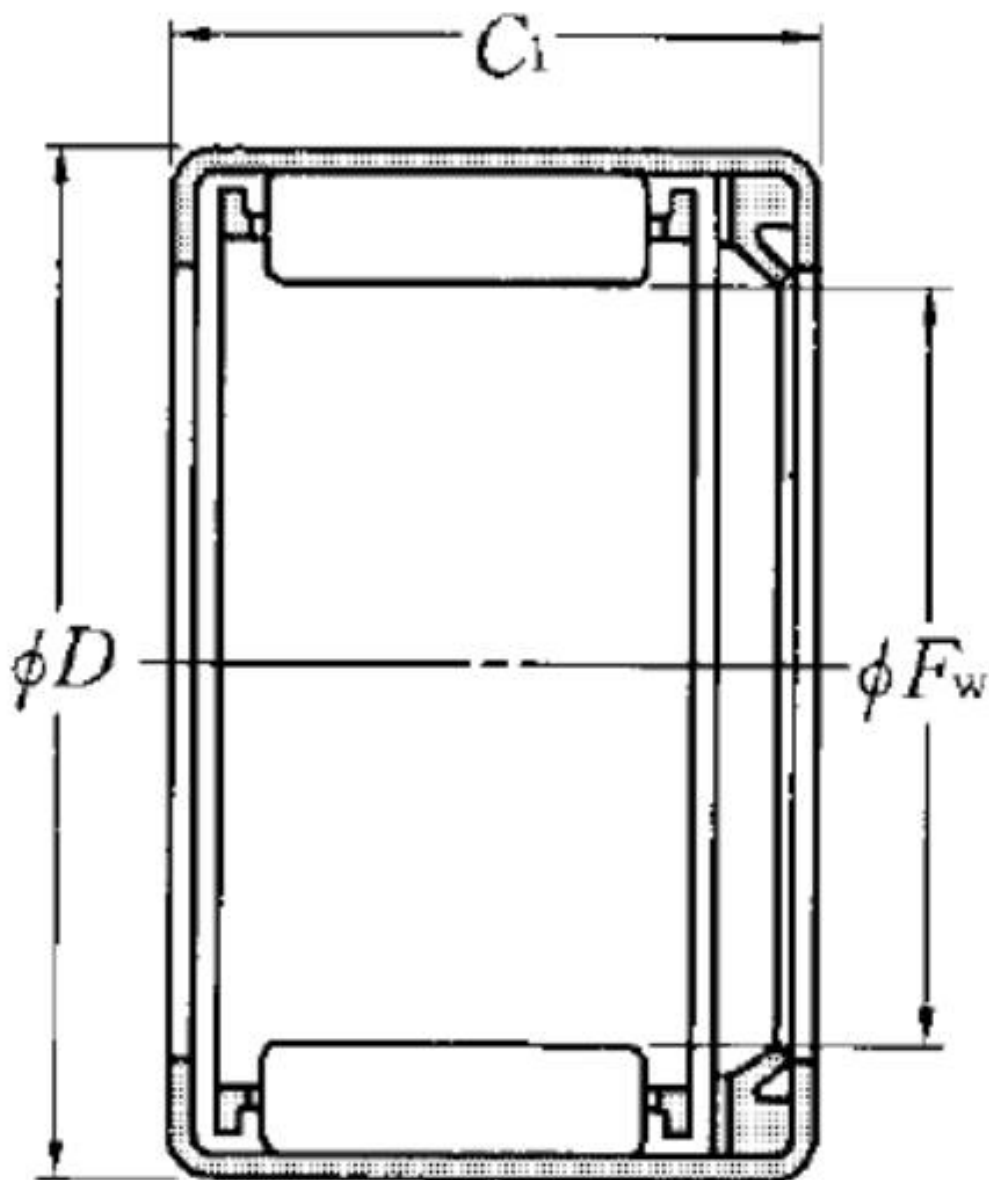

Technische Eigenschaften

Fw	35 mm
D	45 mm
C	18 mm
Dw	4 mm
Lw	9,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	No
Masse	0,05 kg

Produktleistung

Cr	20,2 kN
C0r	26,2 kN
Nlim (Fett)	4.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,65 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,92 Hz