


Technische Daten

NA6912R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

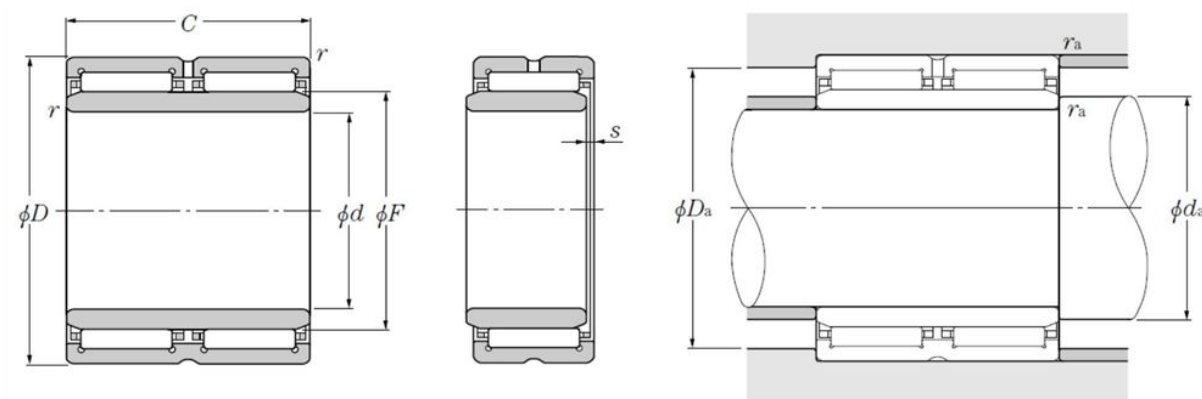

Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	85 mm
C	45 mm
F	68 mm
rs min	1 mm
s max	1,5 mm
Dw	5,5 mm
Lw	16,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,76 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	95,5 kN
C0r	191 kN
Nlim (Fett)	4.000 Tr/min
Nlim (Öl)	6.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	13,29 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,95 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,05 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	65 mm
Da max	80 mm
ras max	1 mm