


Technische Daten

RNA0-20X32X12

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

Anzeigen

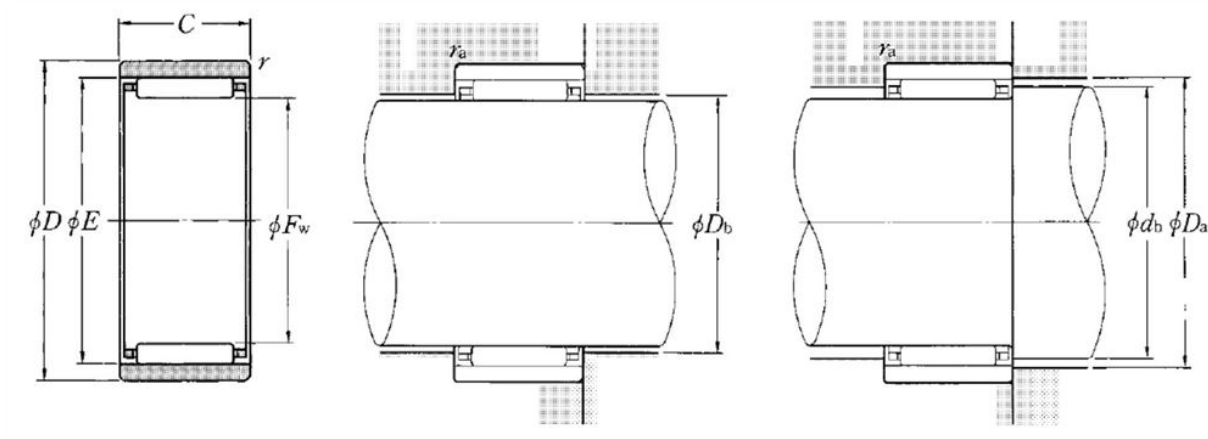

Technische Eigenschaften

Fw	20 mm
D	32 mm
C	12 mm
E	26 mm
rs min	0,3 mm
Dw	3 mm
Lw	9,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,04 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	12,9 kN
C0r	15,1 kN
Nlim (Fett)	13.000 Tr/min
Nlim (Öl)	20.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
db	25,6 mm
Da max	30 mm
Db	20,4 mm
ras max	0,3 mm