



## Technische Daten

### KR85LL/3AS

Kurvenrolle, mit Achse



## Anzeigen

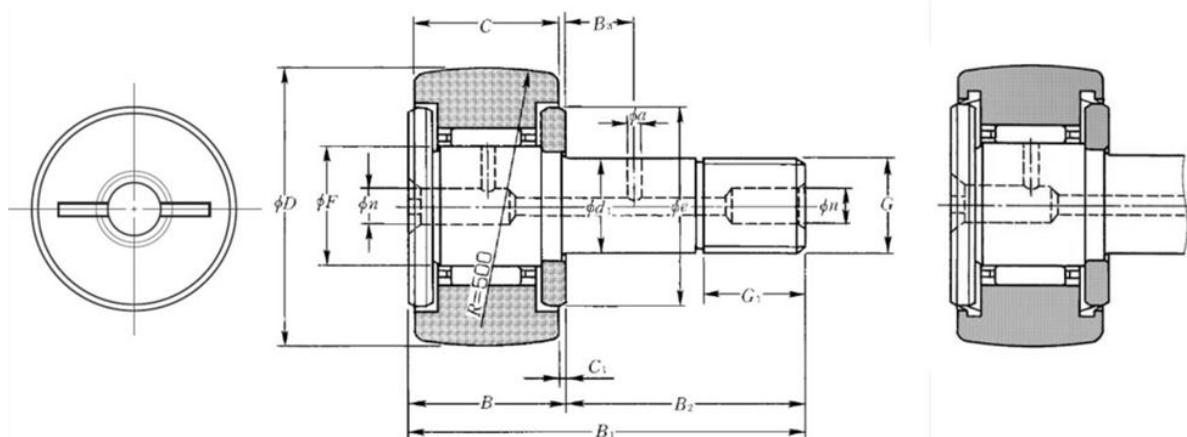

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>D</b>                        | 85 mm   |
| <b>d1</b>                       | 30 mm   |
| <b>C</b>                        | 35 mm   |
| <b>F</b>                        | 38 mm   |
| <b>B</b>                        | 37 mm   |
| <b>B1</b>                       | 100 mm  |
| <b>B2</b>                       | 63 mm   |
| <b>G</b>                        | M30X1.5 |
| <b>G1</b>                       | 32 mm   |
| <b>B3</b>                       | 15 mm   |
| <b>C1</b>                       | 1 mm    |
| <b>n</b>                        | 8 mm    |
| <b>a</b>                        | 4 mm    |
| <b>e</b>                        | 53 mm   |
| <b>R</b>                        | 500 mm  |
| <b>Dw</b>                       | 3,18 mm |
| <b>Lw</b>                       | 25,4 mm |
| <b>Max. Anzugsmoment</b>        | 360 Nm  |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Avec    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 1,74 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

| Produktleistung                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 45 kN        |
| <b>C0r</b>                                         | 88,5 kN      |
| <b>Charge de la piste sphérique de galet</b>       | 10,4 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 4.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 100 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,46 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 12,87 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 12,46 Hz     |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 14,54 Hz     |