

Technisches Datenblatt


K6X10X13T2

Nadelkäfig

Nadellager,
Kunststoffkäfig

Nadelkranz,

Anzeigen

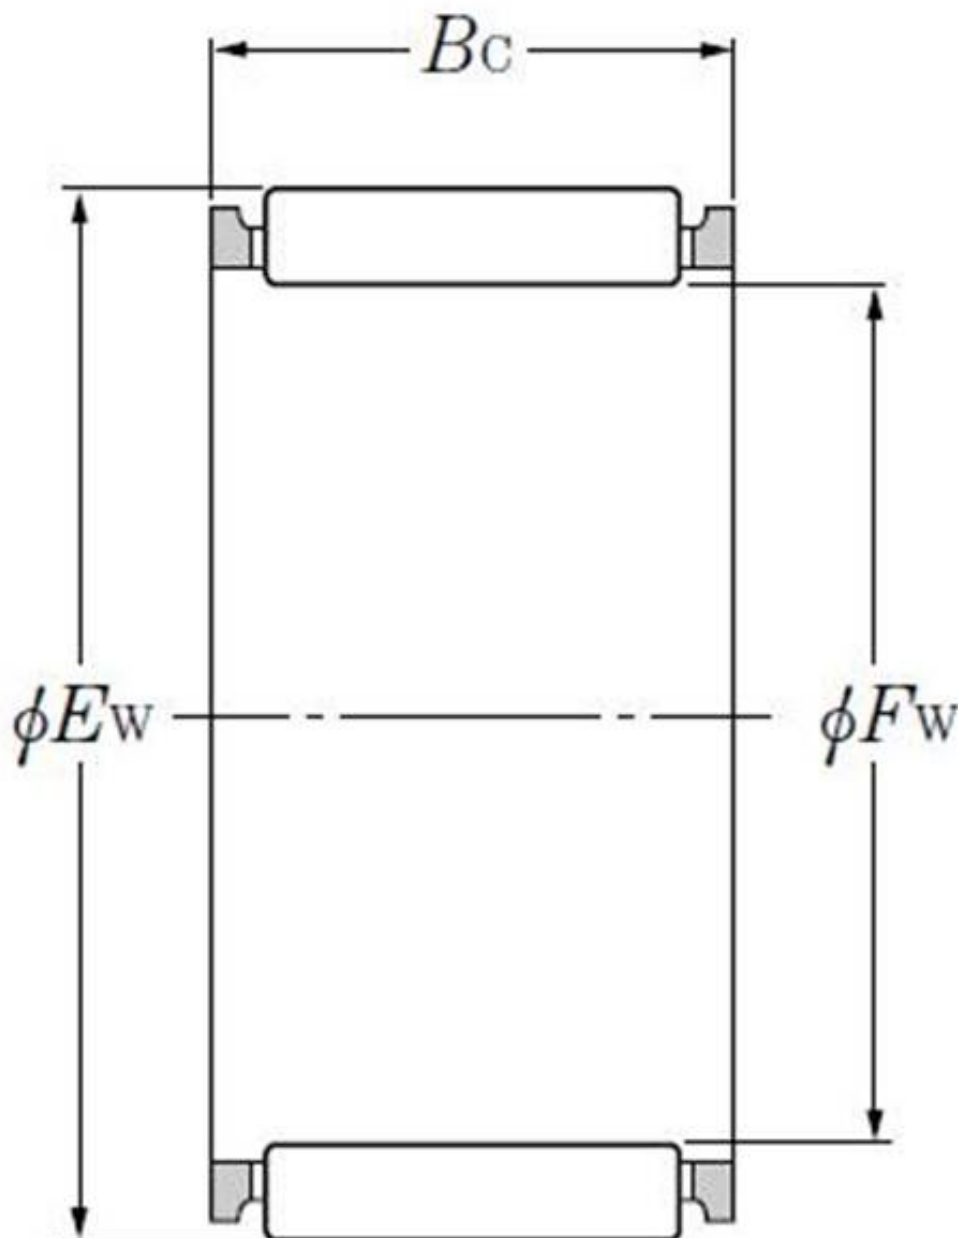

Technische Eigenschaften

Fw	6 mm
Ew	10 mm
Bc	13 mm
Dw	2 mm
Lw	9,8 mm
Masse	0,0019 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	4,4 kN
C0r	3,7 kN
Nlim (Fett)	25.000 U/min
Nlim (Öl)	37.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,75 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	2,25 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	3,75 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

b	13 mm
----------	-------