




Technische Daten

6218NR

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Anzeigen

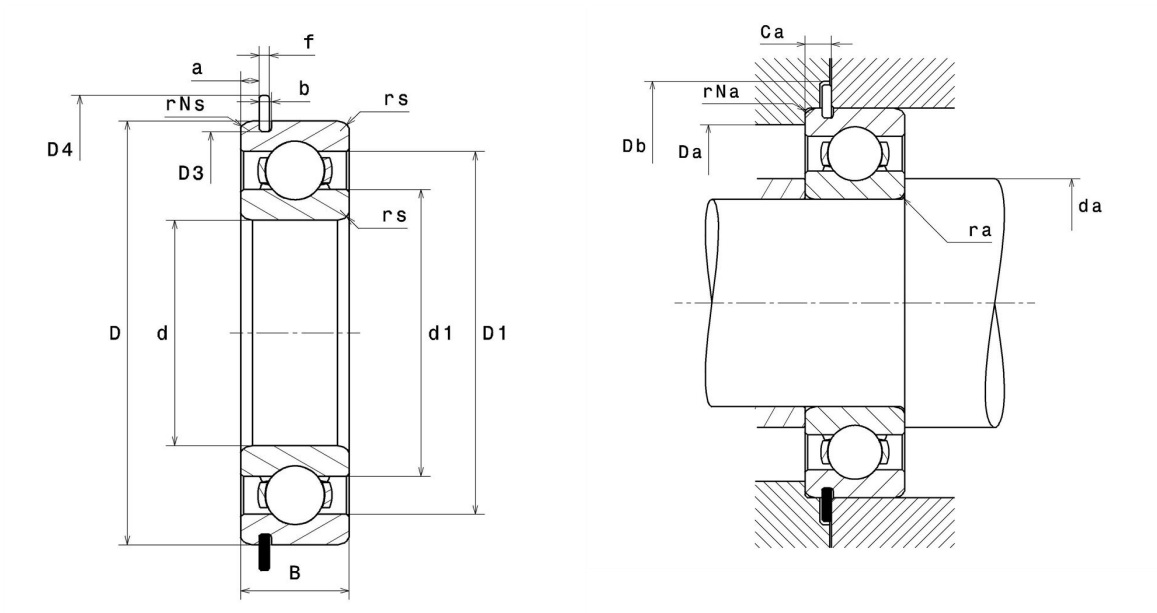

Technische Eigenschaften

d	90 mm
D	160 mm
B	30 mm
a min	4,65 mm
a max	4,9 mm
Ca min	7,47 mm
Ca max	7,72 mm
rs min	2 mm
rNs min	0,5 mm
D3 max	155,22 mm
b min	3,1 mm
b max	3,4 mm
r0 max	0,6 mm
D4 max	169,7 mm
f	2,82 mm
Referenz des Sicherungsringes	R160
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	2,15 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	96 kN
Statische Tragzahl, C0	71,5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,9 kN
f0	14,5
Nlim (Öl)	4.700 Tr/min
Nlim (Fett)	4.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,45 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	99 mm
Da max	151 mm
ra max	2 mm
rNa max	0,5 mm
Db min	172 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$