





Technische Daten

6203.NR

Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Anzeigen

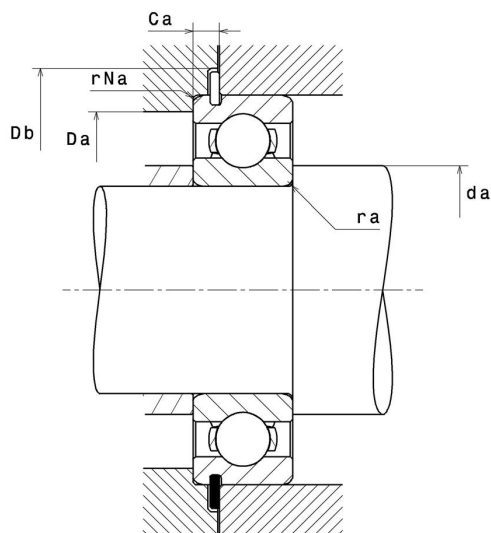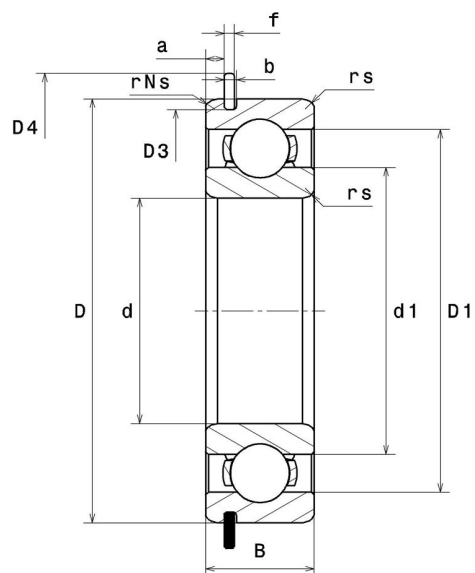

Technische Eigenschaften

d	17 mm
D	40 mm
B	12 mm
d1	24,1 mm
D1	34,9 mm
a min	1,9 mm
a max	2,06 mm
Ca min	2,92 mm
Ca max	3,18 mm
rs min	0,6 mm
rNs min	0,5 mm
D3 max	38,1 mm
b min	1,35 mm
b max	1,65 mm
r0 max	0,4 mm
D4 max	44,6 mm
f	1,07 mm
Referenz des Sicherungsringes	R40
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,07 kg
Marke	SNR

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	9,4 kN
Statische Tragzahl, C0	4,75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,22 kN
f0	13,1
Nref	18.000 Tr/min
Nlim	30.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,38 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,99 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,05 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,95 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	21 mm
Ce min	0 mm
Da max	36 mm
ra max	0,6 mm
rNa max	0,5 mm
Db min	45,5 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X.F_r + Y.F_a$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$