




Technische Daten

UC213G2T20

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Anzeigen

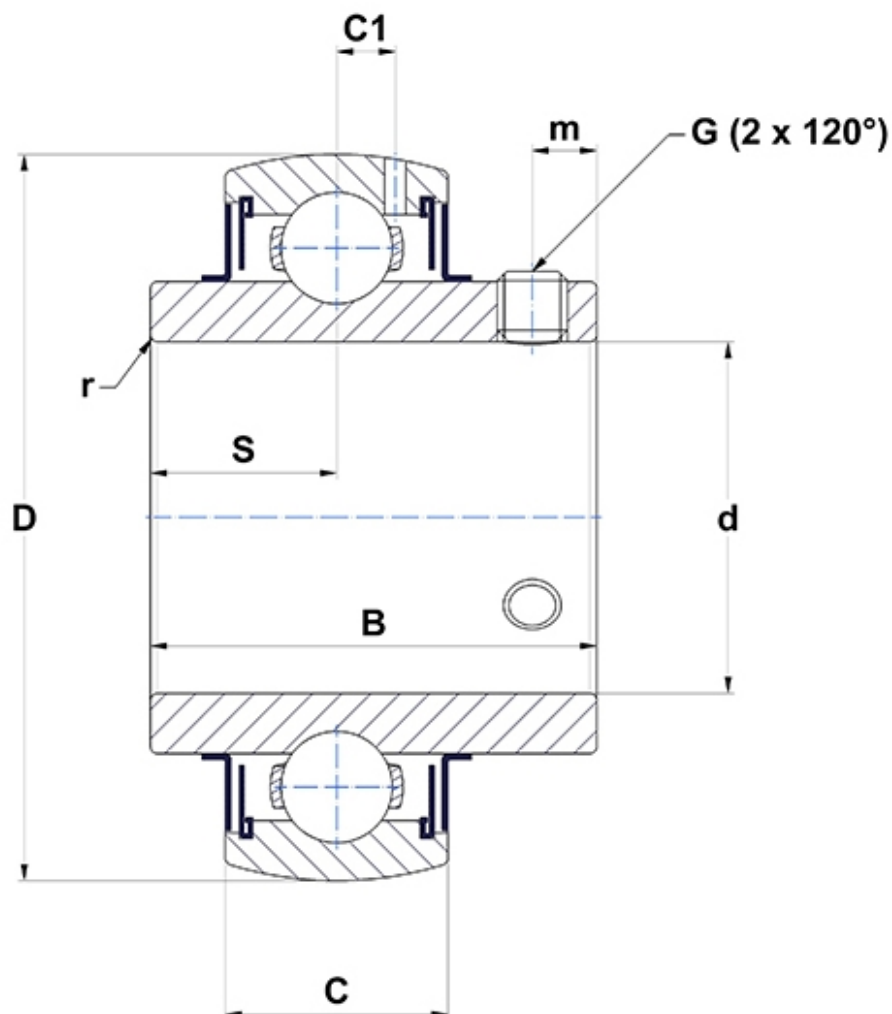

Technische Eigenschaften

B	65,1 mm
C	28 mm
C1	8 mm
d	65 mm
D	120 mm
G	M12x1,25
m	12 mm
r	1,5
S	25,4 mm
SW	6 mm

Produktleistung

C	57,2 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,86 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	33 Nm