


Technisches Datenblatt

NKS115

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, hohe Belastung

Anzeigen

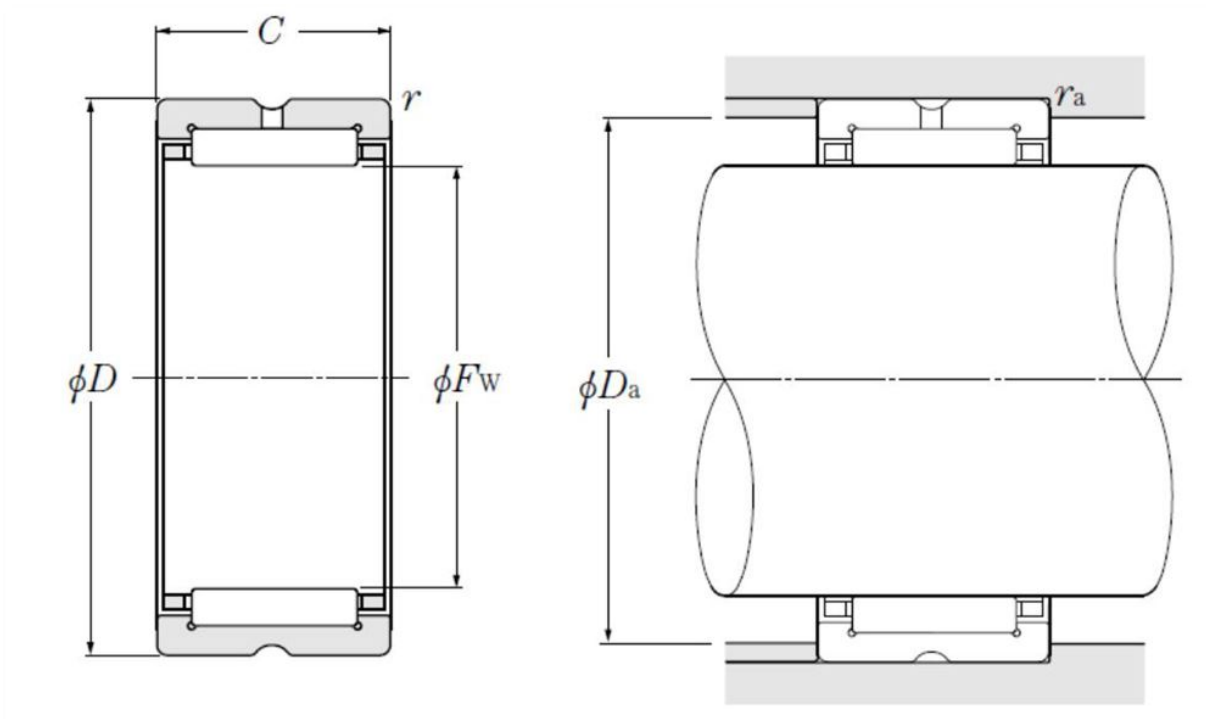

Technische Eigenschaften

Fw	115 mm
D	135 mm
C	32 mm
rs min	1,1 mm
Dw	6 mm
Lw	24 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,7 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	90,5 kN
C0r	199 kN
Nlim (Fett)	2.300 U/min
Nlim (Öl)	3.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	20,12 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	17,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	18,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	128,5 mm
ras max	1,1 mm