


Technisches Datenblatt

4210A

Zweireihige Kugellager

Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Anzeigen

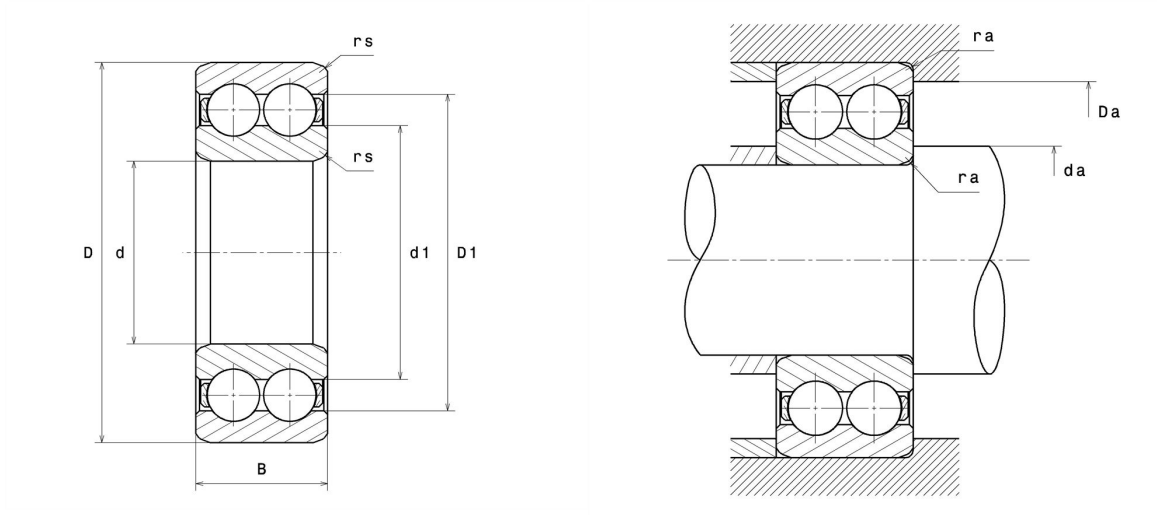

Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	90 mm
B	23 mm
d1	65 mm
D1	77 mm
rs min	1,1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,58 kg
Marke	SNR

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	37,4 kN
Statische Tragzahl, C0	36,7 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,02 kN
f0	15,6
Nref	6.300 U/min
Nlim	6.800 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-30 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	130 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,32 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,63 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,37 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	57 mm
Da max	83 mm
ra max	1 mm