


## Technische Daten

### SUCP.207-22.CC

Gehäuselagereinheiten

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

## Anzeigen

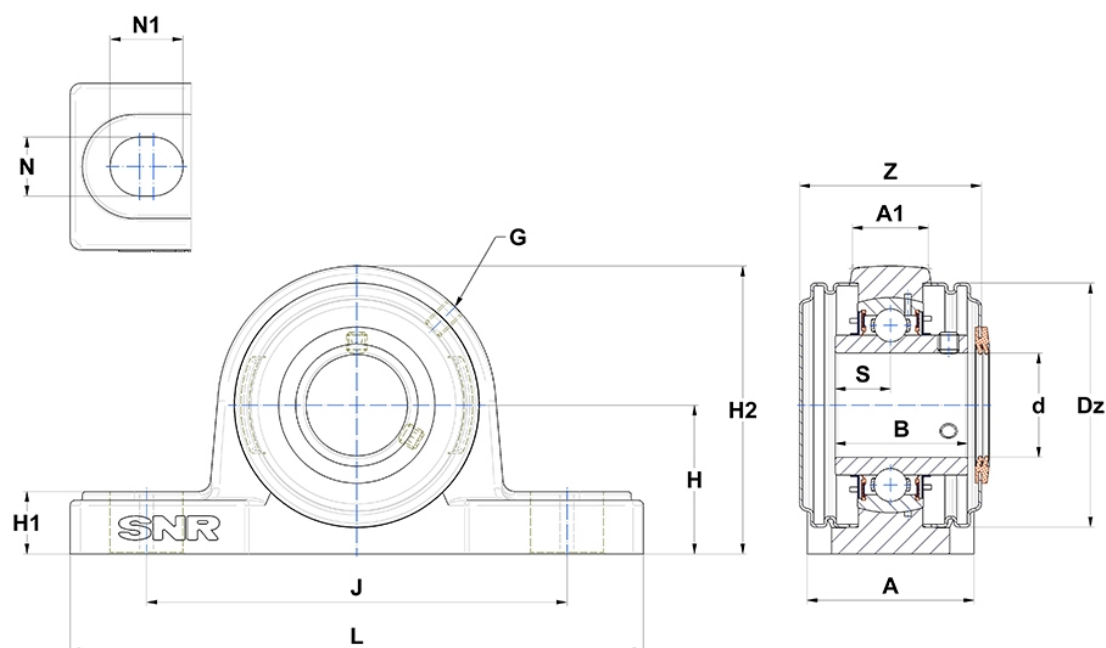

## Technische Eigenschaften

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>A</b>  | 48 mm    |
| <b>B</b>  | 42,9 mm  |
| <b>d</b>  | 34,92 mm |
| <b>Dz</b> | 80 mm    |
| <b>G</b>  | M6x1     |
| <b>H</b>  | 47,6 mm  |
| <b>H1</b> | 19 mm    |
| <b>H2</b> | 94 mm    |
| <b>J</b>  | 127 mm   |
| <b>L</b>  | 167 mm   |
| <b>N</b>  | 17mm     |
| <b>N1</b> | 21 mm    |
| <b>s1</b> | 21,45 mm |
| <b>S</b>  | 17,5 mm  |
| <b>Z</b>  | 57,4 mm  |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 20,1 kN |
| <b>C0</b>       | 15,6 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 1,98 kg    |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 8,3 Nm     |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | SP207N-    |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | SUC207-22  |
| <b>Bezeichnung der geschlossenen Kappe</b>               | SCC207     |
| <b>Bezeichnung der offenen Kappe</b>                     | SCOU207-22 |