


Technische Daten

NA6910R

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Anzeigen

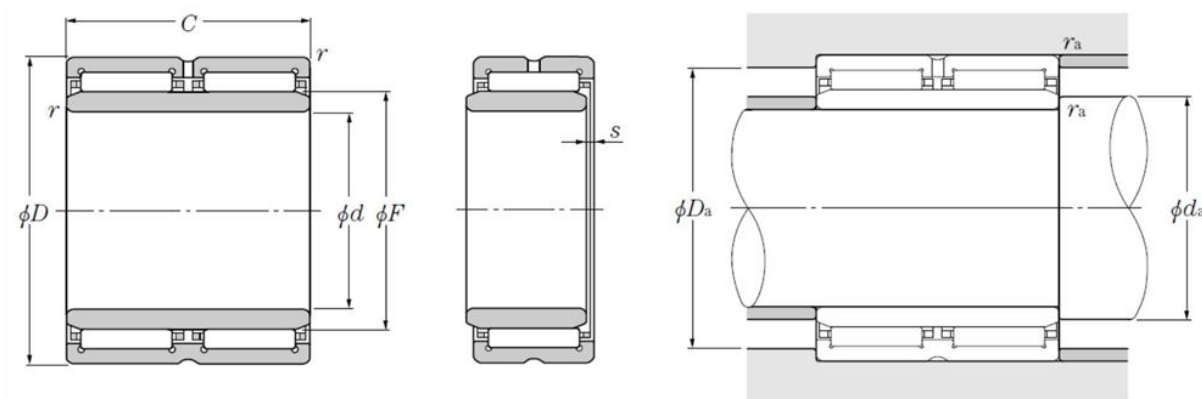

Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	72 mm
C	40 mm
F	58 mm
rs min	0,6 mm
s max	0,5 mm
Dw	5 mm
Lw	14,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,53 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	74 kN
C0r	139 kN
Nlim (Fett)	4.700 Tr/min
Nlim (Öl)	7.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,52 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,97 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,03 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	54 mm
Da max	68 mm
ras max	0,6 mm