


Technische Daten

NK105/26R+1R95X105X26

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

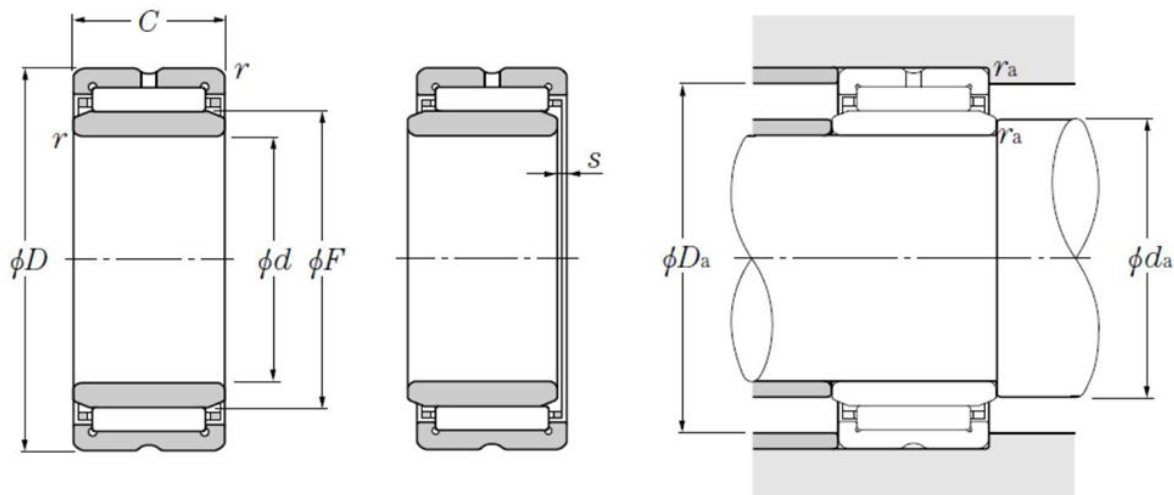

Technische Eigenschaften

d	95 mm
D	125 mm
C	26 mm
F	105 mm
rs min	1 mm
s max	1,5 mm
Dw	6,5 mm
Lw	18 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R95X105X26
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,82 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	76,5 kN
C0r	147 kN
Nlim (Fett)	2.500 Tr/min
Nlim (Öl)	3.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	17,1 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,01 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,99 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	100 mm
Da max	120 mm
ras max	1 mm