


Technisches Datenblatt

NK40/20R+1R35X40X20

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

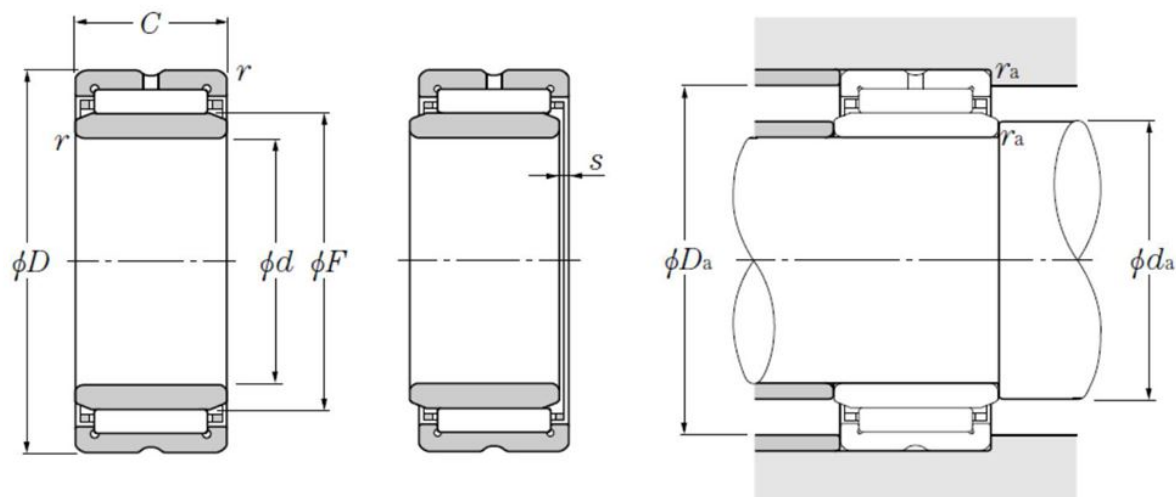

Technische Eigenschaften

d	35 mm
D	50 mm
C	20 mm
F	40 mm
rs min	0,3 mm
s max	0,5 mm
Dw	3 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Innenring Referenz	1R35X40X20
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,13 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	26,4 kN
C0r	47 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,26 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,44 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	37 mm
Da max	48 mm
ras max	0,3 mm