


Technische Daten

MR243320

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Anzeigen

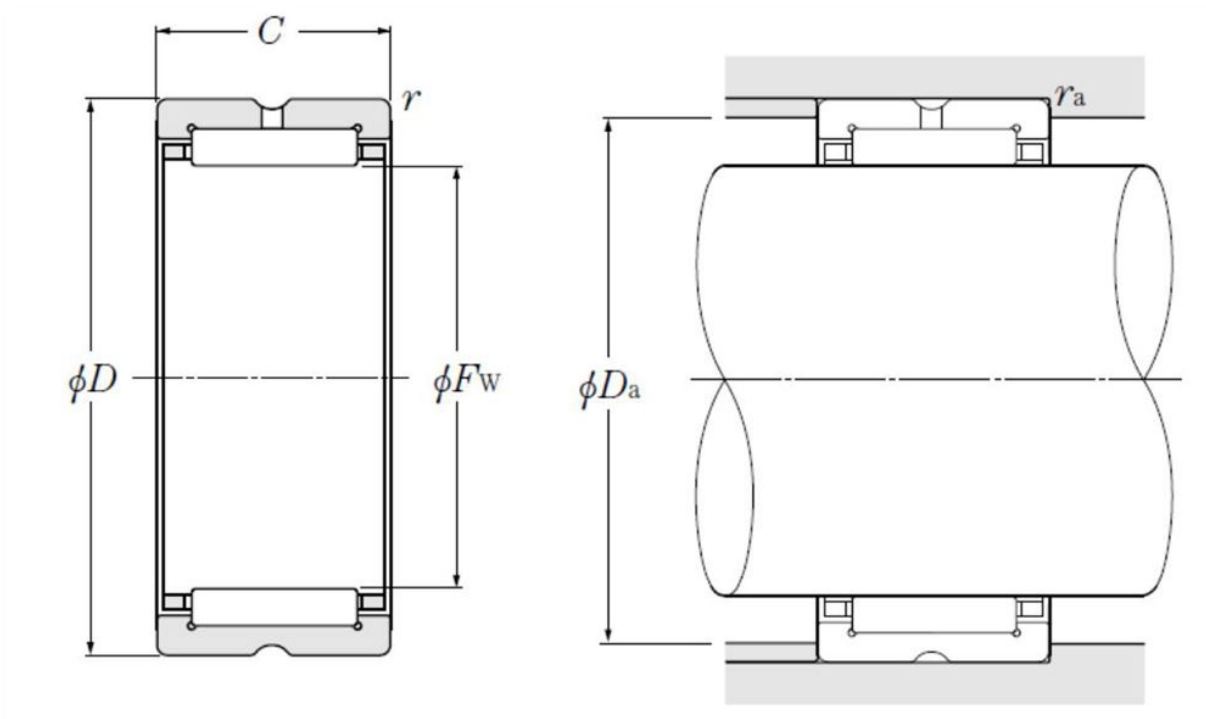

Technische Eigenschaften

Fw	38,1 mm
D	52,39 mm
C	31,75 mm
rs min	1,5 mm
Dw	4,5 mm
Lw	25,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,18 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	51 kN
C0r	81,5 kN
Nlim (Fett)	7.500 Tr/min
Nlim (Öl)	11.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	9,36 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,5 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	46 mm
ras max	1,5 mm