


Technische Daten

NA4920

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

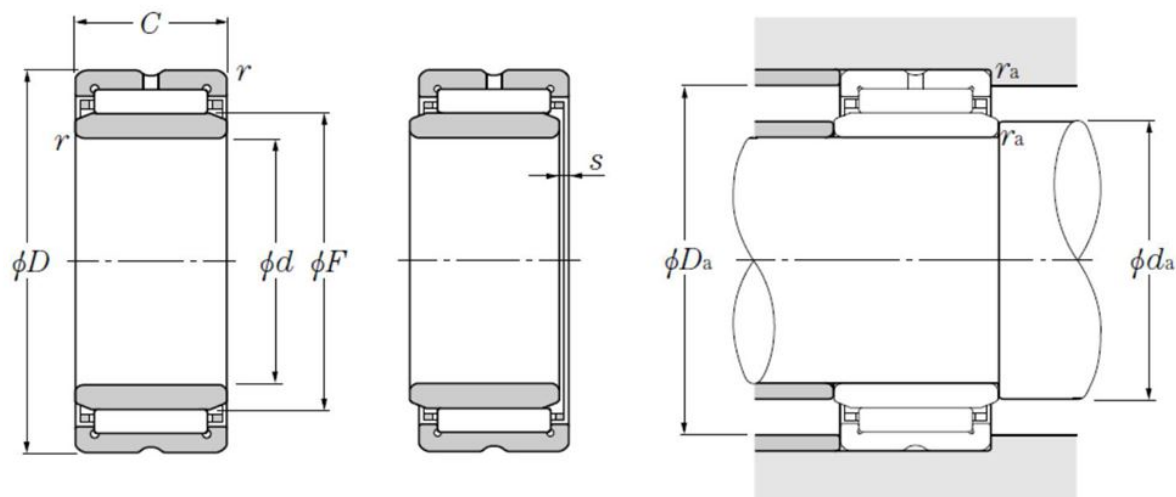

Technische Eigenschaften

d	100 mm
D	140 mm
C	40 mm
F	115 mm
rs min	1,1 mm
s max	2 mm
Dw	7,5 mm
Lw	30 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,93 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	127 kN
C0r	260 kN
Nlim (Fett)	2.300 Tr/min
Nlim (Öl)	3.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	16,27 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,92 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	106,5 mm
Da max	133,5 mm
ras max	1 mm