


Technische Daten

MR324120

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Anzeigen

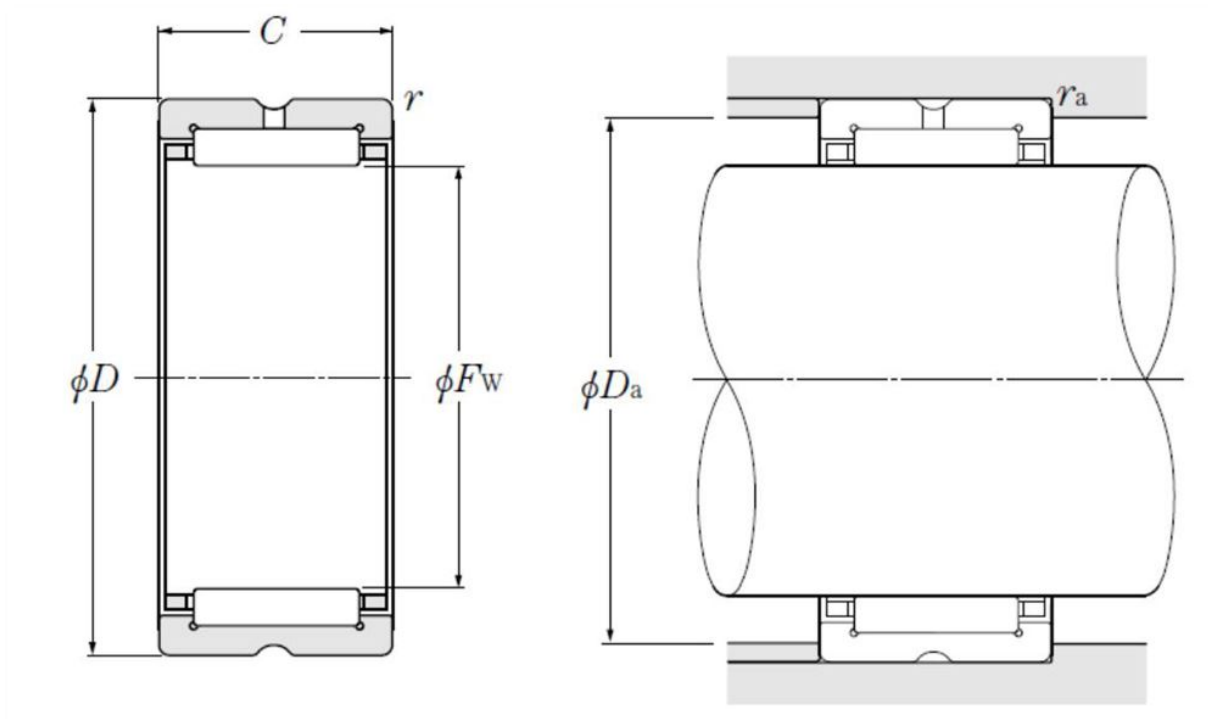

Technische Eigenschaften

Fw	50,8 mm
D	65,09 mm
C	31,75 mm
rs min	1,5 mm
Dw	4,5 mm
Lw	25,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,23 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	62 kN
C0r	114 kN
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Nlim (Öl)	8.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,21 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	11,94 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,06 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	58,5 mm
ras max	1,5 mm