


Technische Daten

NK60/25R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

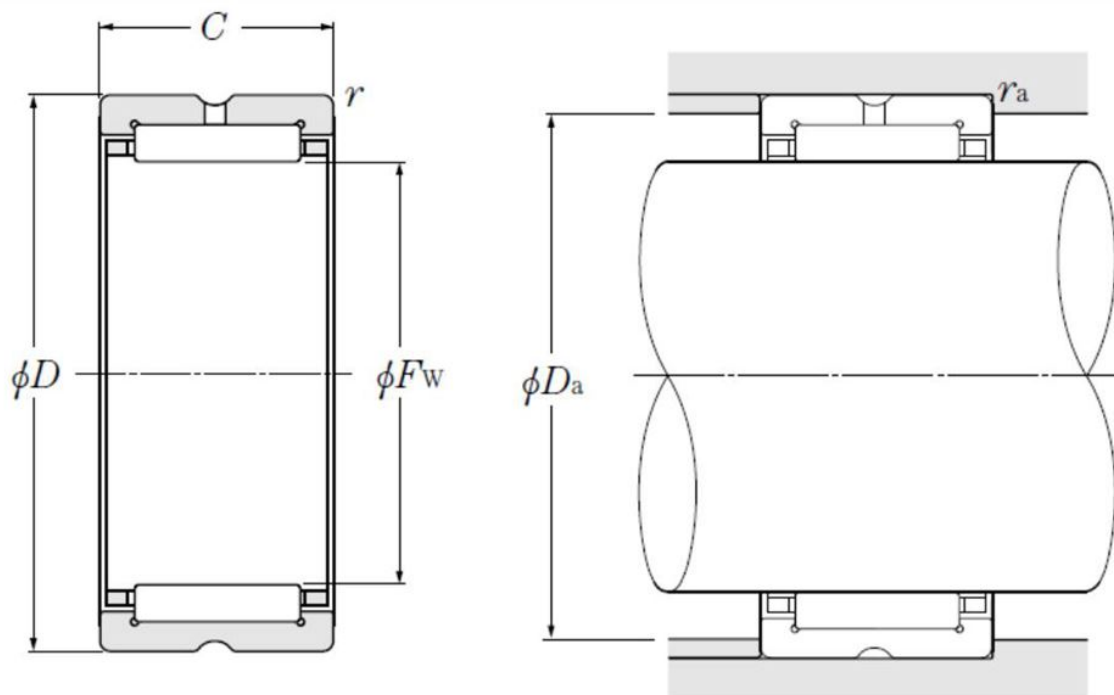

Technische Eigenschaften

Fw	60 mm
D	72 mm
C	25 mm
rs min	0,6 mm
Dw	3,5 mm
Lw	18,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,18 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	41 kN
C0r	85 kN
Nlim (Fett)	4.300 Tr/min
Nlim (Öl)	6.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,09 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	68 mm
ras max	0,6 mm