


Technisches Datenblatt

NK90/35R+1R80X90X35

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

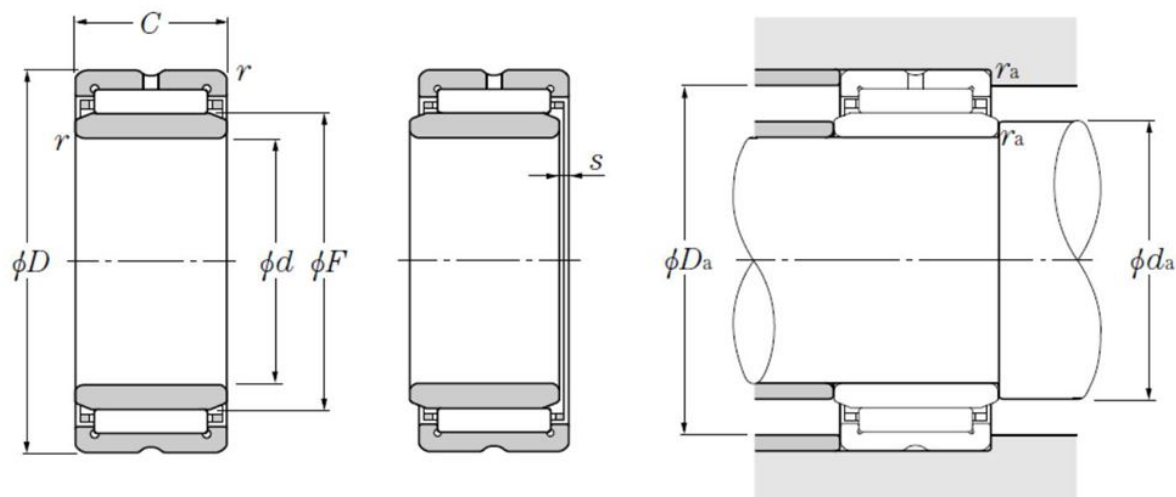

Technische Eigenschaften

d	80 mm
D	110 mm
C	35 mm
F	90 mm
rs min	1 mm
s max	1 mm
Dw	6,5 mm
Lw	28 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R80X90X35
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,96 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	104 kN
C0r	208 kN
Nlim (Fett)	2.900 U/min
Nlim (Öl)	4.400 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	14,78 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,99 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	16,01 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	85 mm
Da max	105 mm
ras max	1 mm