


Technische Daten

NA4924

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

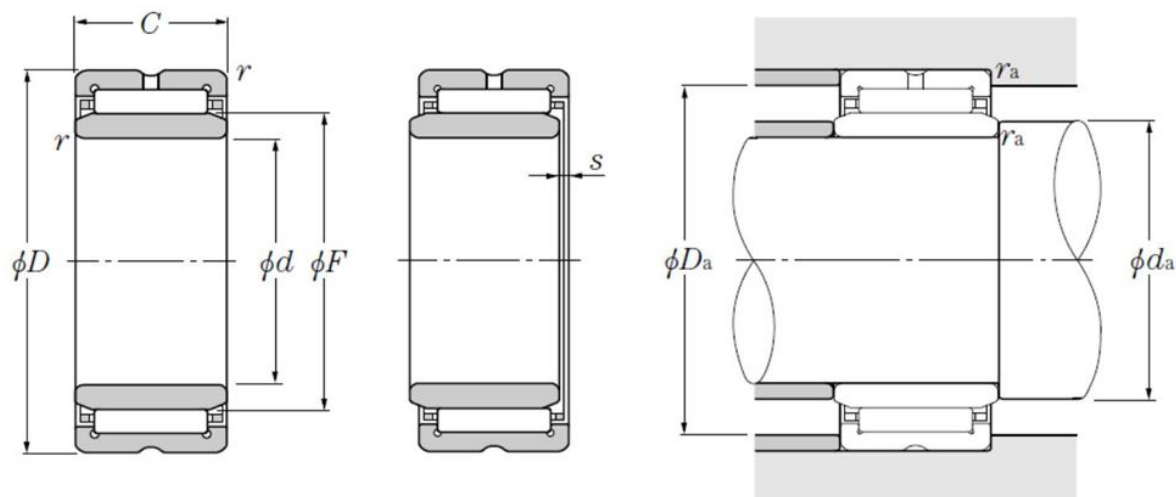

Technische Eigenschaften

d	120 mm
D	165 mm
C	45 mm
F	135 mm
rs min	1,1 mm
s max	2 mm
Dw	9 mm
Lw	36 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	2,84 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	180 kN
C0r	380 kN
Nlim (Fett)	2.000 Tr/min
Nlim (Öl)	3.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	14,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	126,5 mm
Da max	158,5 mm
ras max	1 mm