


Technisches Datenblatt

NK29/20R+1R25X29X20

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

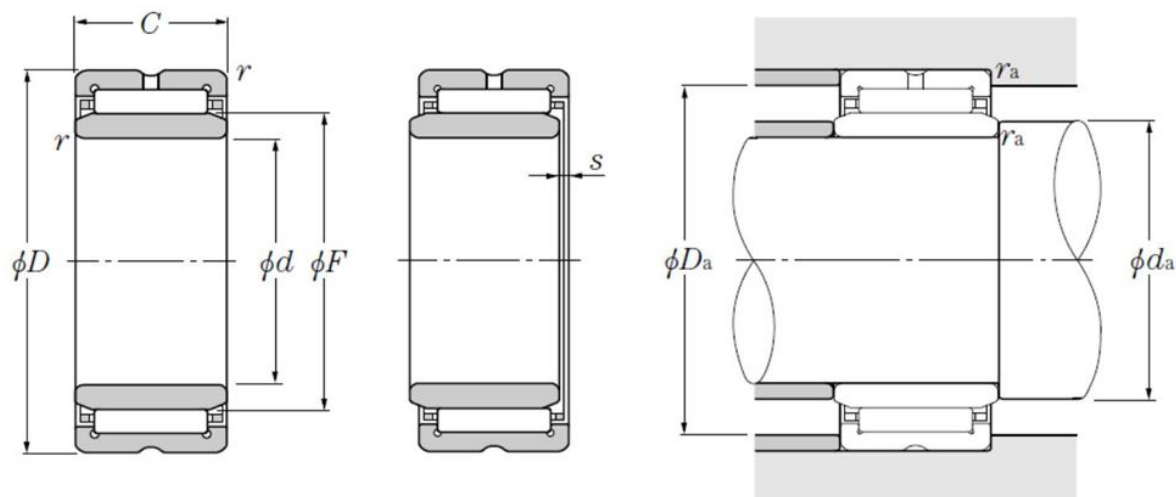

Technische Eigenschaften

d	25 mm
D	38 mm
C	20 mm
F	29 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	3 mm
Lw	15,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Innenring Referenz	1R25X29X20
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	22,2 kN
C0r	34 kN
Nlim (Fett)	9.500 U/min
Nlim (Öl)	14.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,57 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,94 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	27 mm
Da max	36 mm
ras max	0,3 mm