


Technisches Datenblatt

MR142212

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Anzeigen

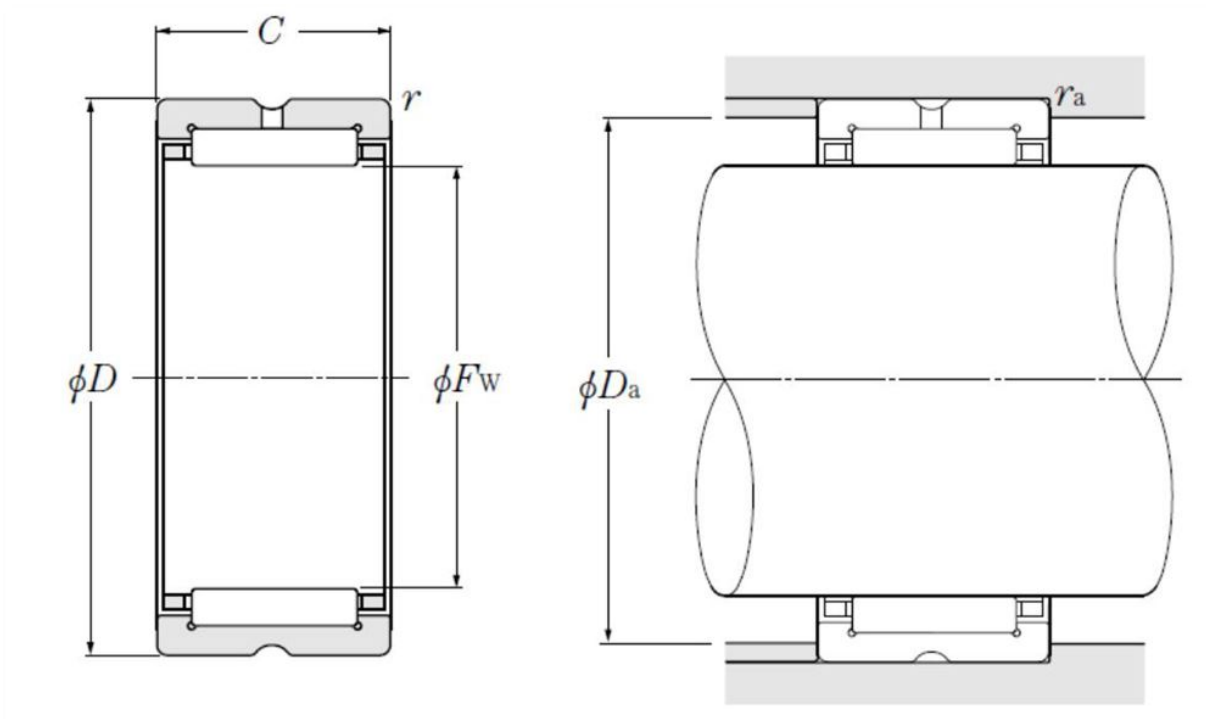

Technische Eigenschaften

Fw	22,22 mm
D	34,92 mm
C	19,05 mm
rs min	1 mm
Dw	4 mm
Lw	14,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	2,5 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,06 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	21,9 kN
C0r	25,6 kN
Nlim (Fett)	12.000 U/min
Nlim (Öl)	18.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,6 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,51 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,49 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	30 mm
ras max	1 mm