


Technische Daten

7E-HK3016C

Nadelhülse, offene Enden

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Anzeigen

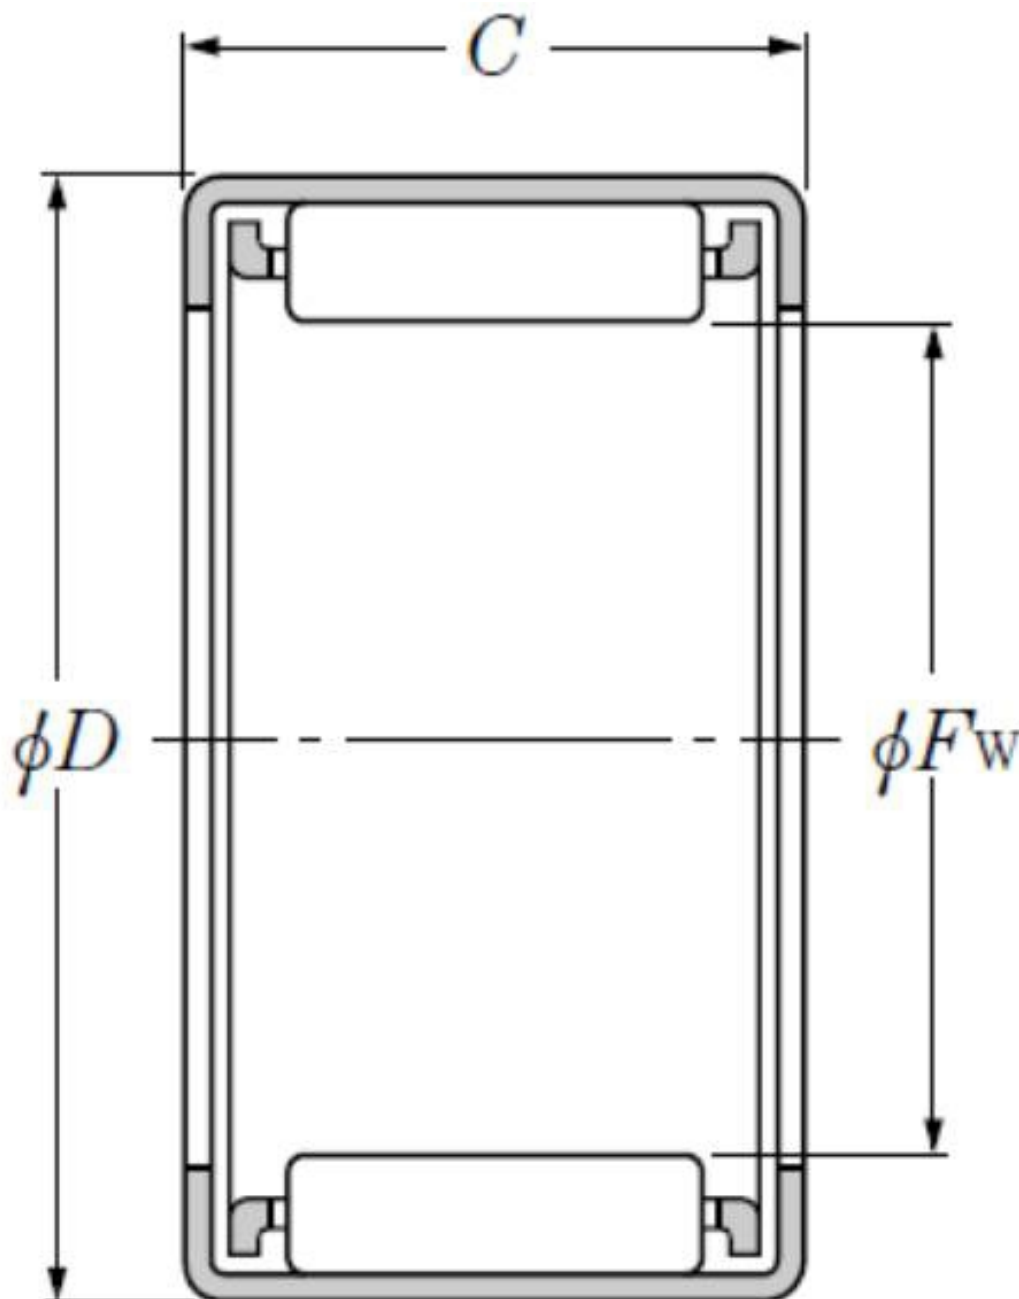

Technische Eigenschaften

Fw	30 mm
D	37 mm
C	16 mm
Dw	2,5 mm
Lw	11,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR25X30X17
Masse	0,03 kg

Produktleistung

Cr	18,1 kN
C0r	30 kN
Nlim (Fett)	5.500 Tr/min
Nlim (Öl)	8.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	12,92 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14 Hz