



## Technische Daten

### UCFC204NL3


Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz  
Innenring, Dreilippendichtung

mit Gewindestiften

am

## Anzeigen

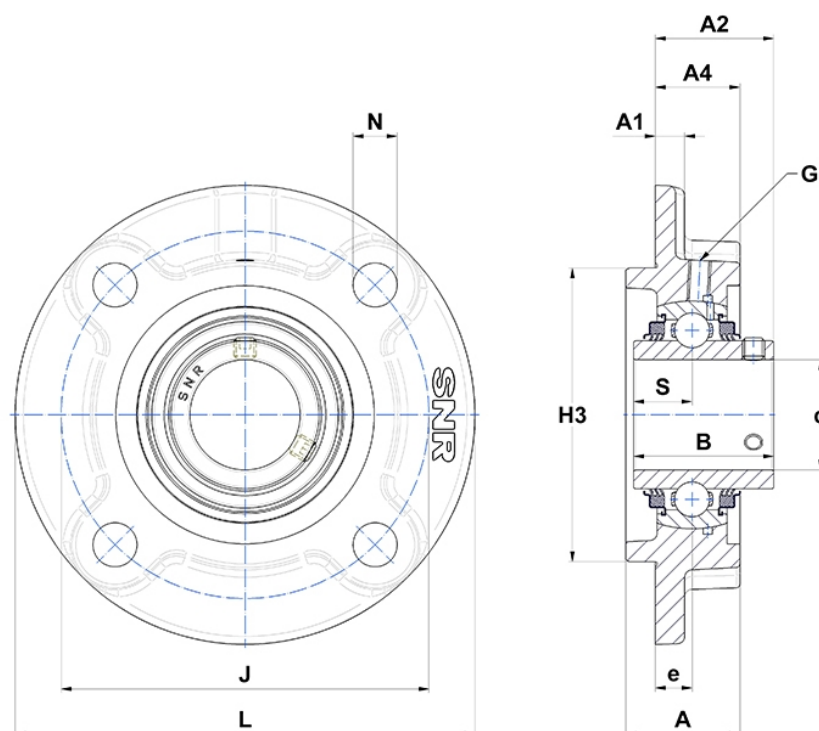

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 31 mm   |
| <b>A</b>  | 25,5 mm |
| <b>A1</b> | 6 mm    |
| <b>A2</b> | 28,3 mm |
| <b>A4</b> | 20,5 mm |
| <b>d</b>  | 20 mm   |
| <b>e</b>  | 10 mm   |
| <b>G</b>  | M6x1    |
| <b>H3</b> | 62      |
| <b>J</b>  | 78 mm   |
| <b>L</b>  | 100 mm  |
| <b>N</b>  | 12mm    |
| <b>s1</b> | 15,5 mm |
| <b>S</b>  | 12,7 mm |
| <b>Z</b>  | 22,7 mm |

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| <b>C</b>        | 12,8 kN |
| <b>C0</b>       | 6,65 kN |
| <b>T min.</b>   | -20 °C  |
| <b>T max.</b>   | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Gewicht</b>                                           | 0,67 kg   |
| <b>Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube</b> | 5,5 Nm    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b>                          | FC204N-   |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>                            | UC204G2L3 |