



Technisches Datenblatt

81207T2

Axiallager

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Anzeigen

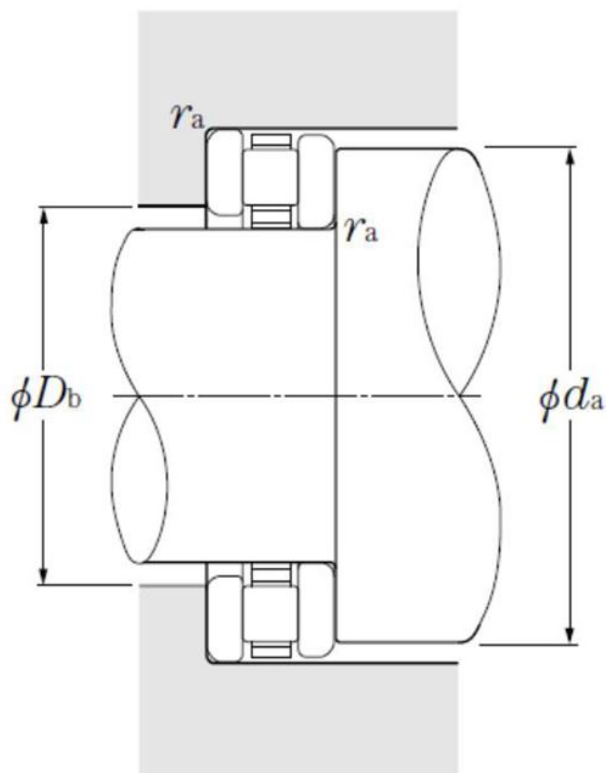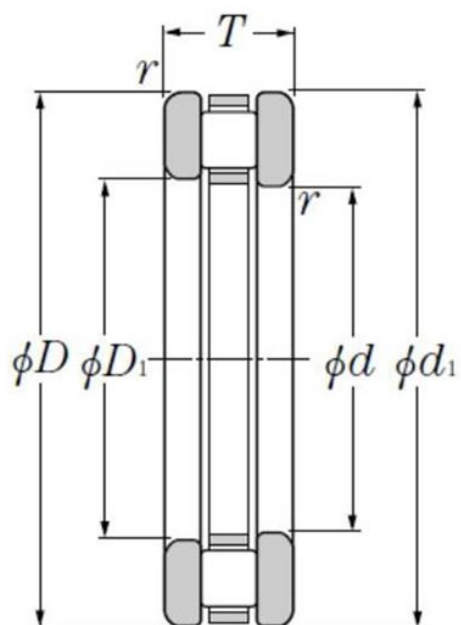

Technische Eigenschaften

d	35 mm
D	62 mm
d1	62 mm
D1	37 mm
T	18 mm
Dc1	35 mm
Dc	62 mm
Dw	7,5 mm
Lw	7,5 mm
rs min	1 mm
Référence cage à rouleaux	K81207T2
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81207
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81207
Ea	56 mm
Eb	39,8 mm
Masse	0,24 kg
Poids cage à rouleaux	0,06 kg
Poids rondelle d'appui WS	0,08 kg
Poids rondelle d'appui GS	0,08 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	54,5 kN
C0a	139 kN
Nlim (Fett)	1.200 U/min
Nlim (Öl)	4.900 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,39 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,5 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	56 mm
Db max	41 mm
ras max	1 mm