


Technische Daten

NK73/35R+1R65X73X35

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

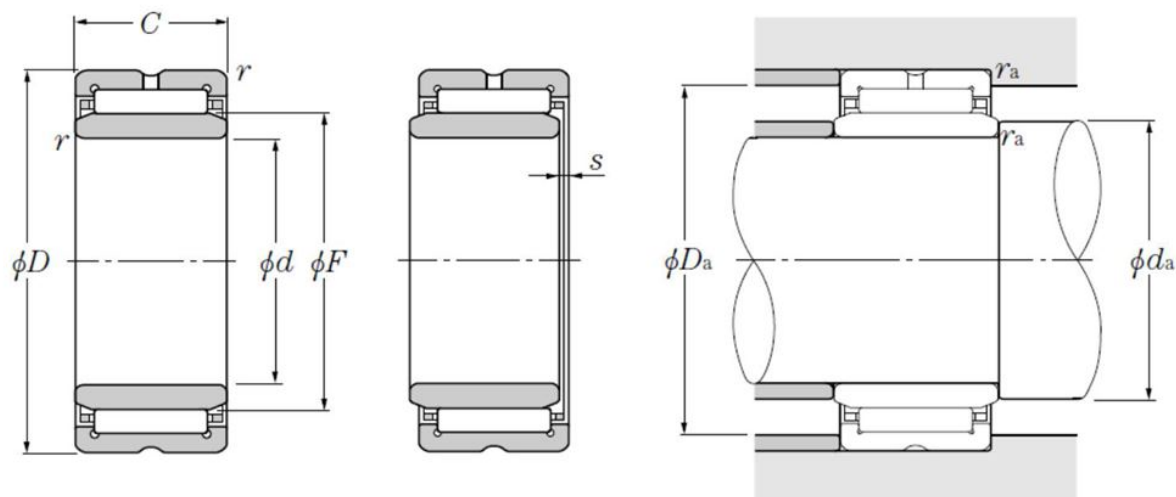

Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	90 mm
C	35 mm
F	73 mm
rs min	0,6 mm
s max	1 mm
Dw	5 mm
Lw	27,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Innenring Referenz	1R65X73X35
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,66 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	76,5 kN
C0r	156 kN
Nlim (Fett)	3.700 Tr/min
Nlim (Öl)	5.500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,54 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,57 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,43 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	69 mm
Da max	86 mm
ras max	0,6 mm