


Technische Daten

NK45/30RCT+1R40X45X30

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Anzeigen

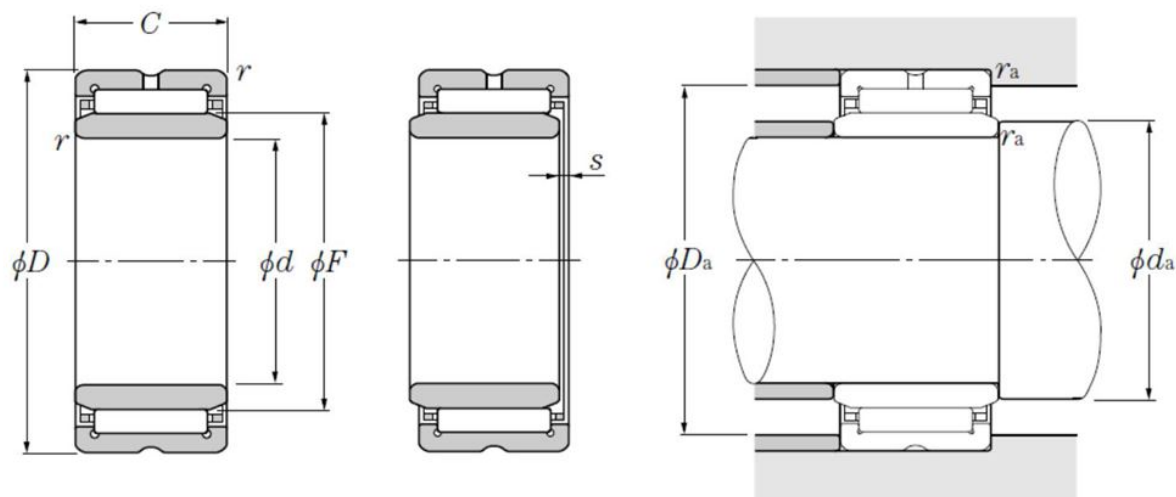

Technische Eigenschaften

d	40 mm
D	55 mm
C	30 mm
F	45 mm
rs min	0,3 mm
s max	1 mm
Dw	3 mm
Lw	25,4 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3 mm
Innenring Referenz	1R40X45X30
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,22 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	41 kN
C0r	85,5 kN
Nlim (Fett)	6.000 Tr/min
Nlim (Öl)	9.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	13,59 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,41 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	42 mm
Da max	53 mm
ras max	0,3 mm