


Technisches Datenblatt

NKS40

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, hohe Belastung

Anzeigen

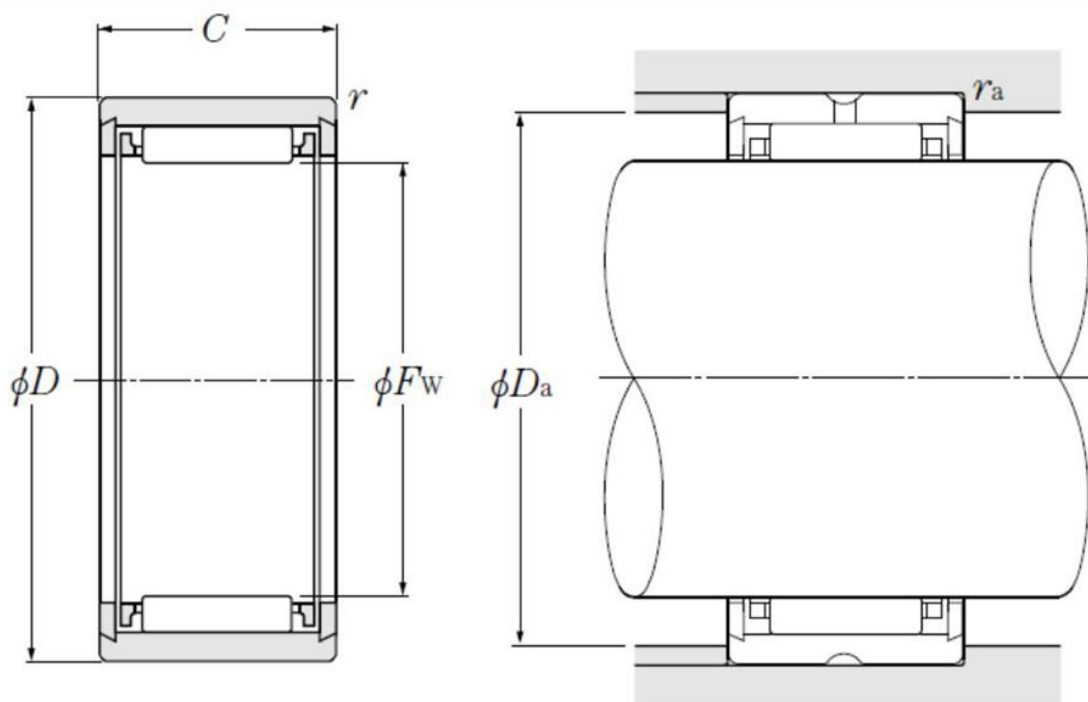

Technische Eigenschaften

Fw	40 mm
D	55 mm
C	22 mm
rs min	0,6 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,13 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	27,7 kN
C0r	45 kN
Nlim (Fett)	6.500 U/min
Nlim (Öl)	10.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
Da max	43,5 mm
ras max	0,6 mm