


Technische Daten

NA4828

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

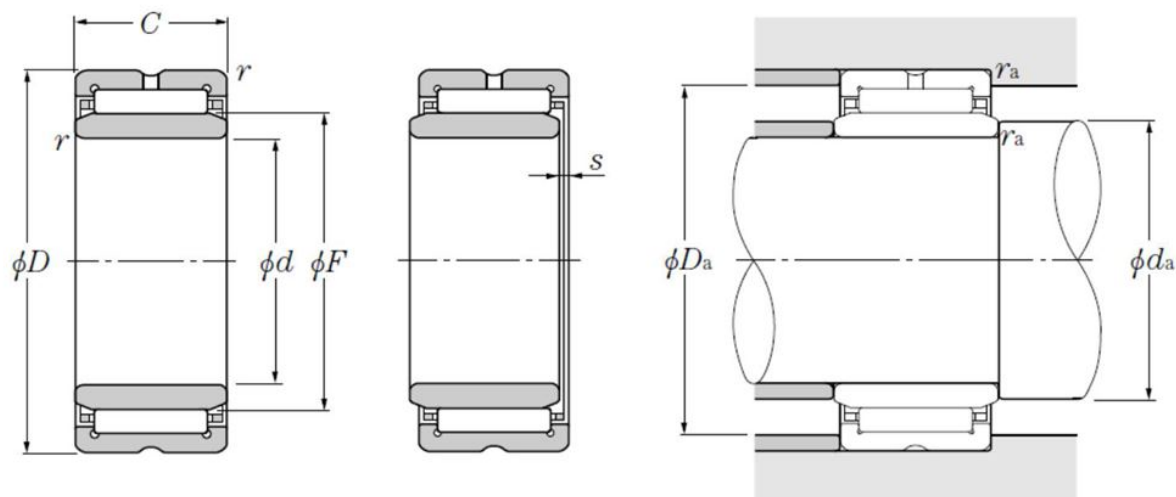

Technische Eigenschaften

d	140 mm
D	175 mm
C	35 mm
F	155 mm
rs min	1,1 mm
s max	1 mm
Dw	6 mm
Lw	28 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,82 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	121 kN
C0r	315 kN
Nlim (Fett)	1.700 Tr/min
Nlim (Öl)	2.600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	26,8 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	23,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	24,89 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	146,5 mm
Da max	168,5 mm
ras max	1 mm