


Technisches Datenblatt

NA4848

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

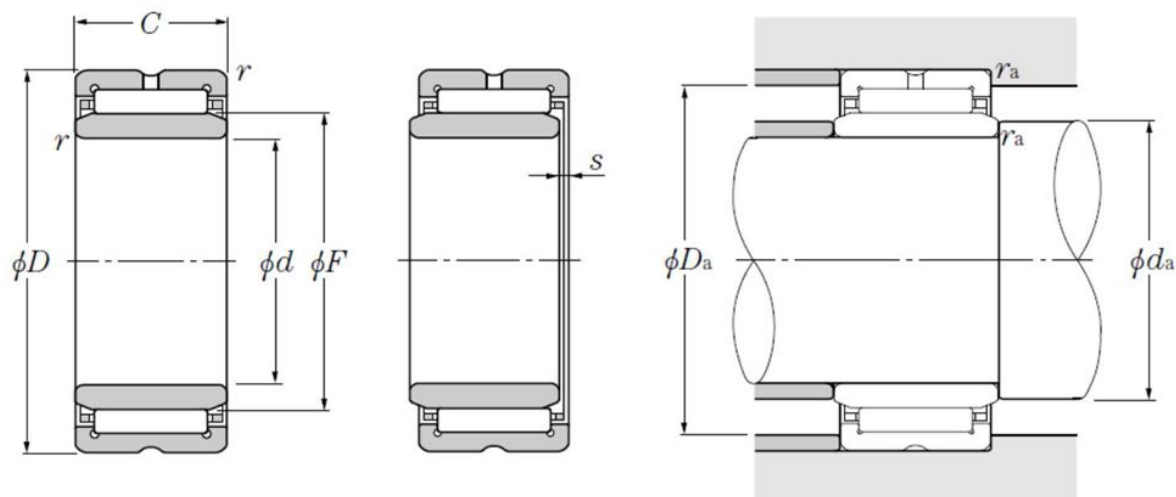

Technische Eigenschaften

d	240 mm
D	300 mm
C	60 mm
F	265 mm
rs min	2 mm
s max	2 mm
Dw	10 mm
Lw	48 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	10 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	360 kN
C0r	1.080 kN
Nlim (Fett)	1.000 U/min
Nlim (Öl)	1.500 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	27,46 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	26,98 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	29,02 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	249 mm
Da max	291 mm
ras max	2 mm