


## Technische Daten

### NATR17X

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

## Anzeigen

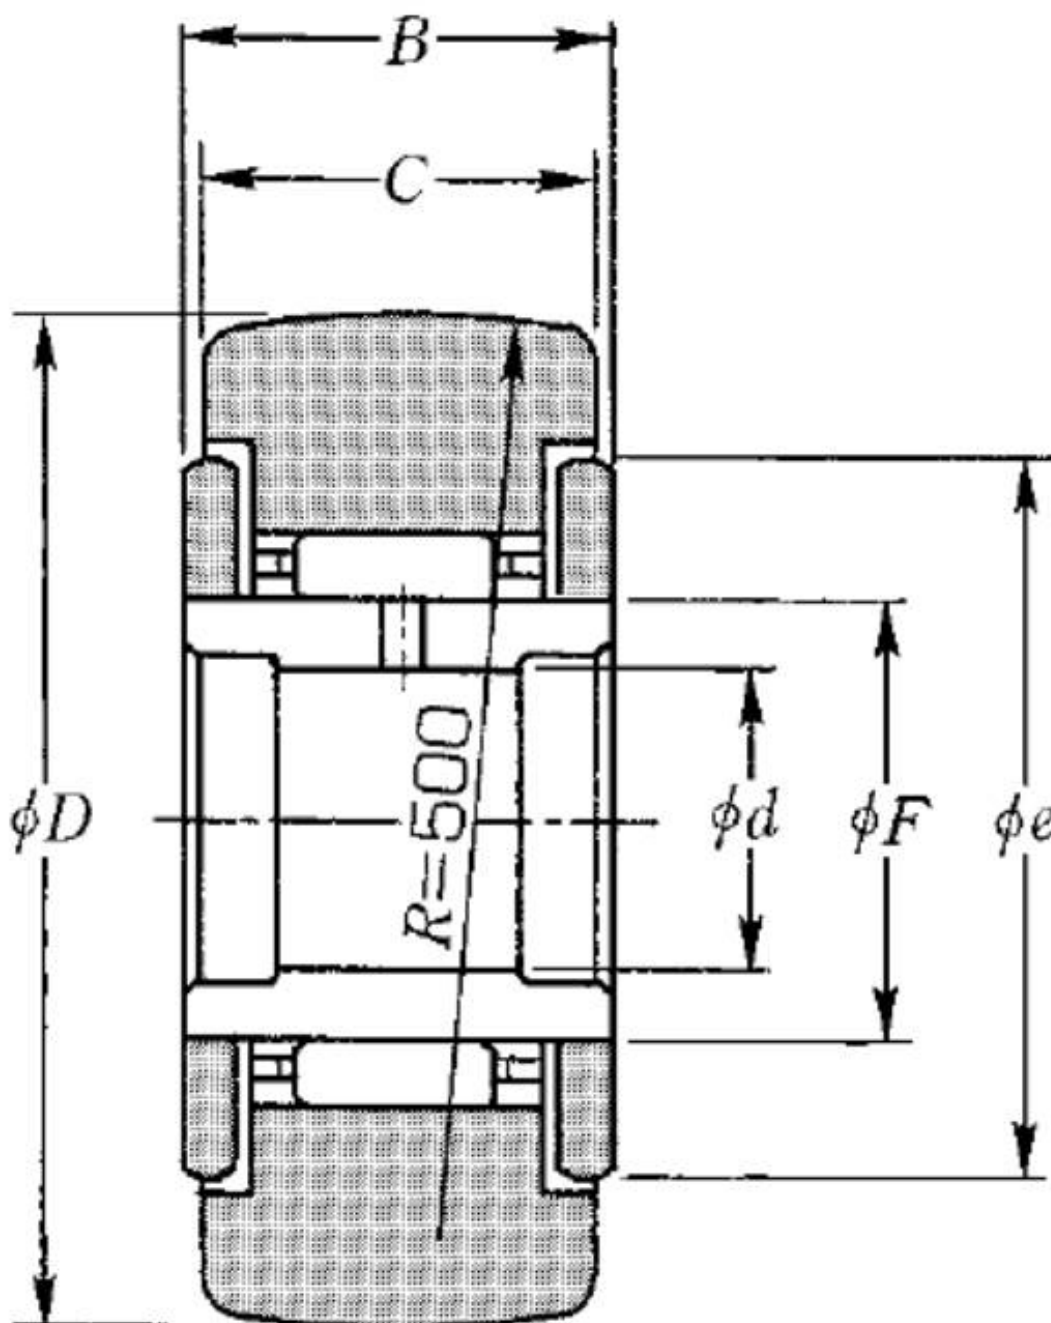

## Technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>d</b>                        | 17 mm   |
| <b>D</b>                        | 40 mm   |
| <b>C</b>                        | 20 mm   |
| <b>F</b>                        | 22 mm   |
| <b>B</b>                        | 21 mm   |
| <b>e</b>                        | 32 mm   |
| <b>Dw</b>                       | 2 mm    |
| <b>Lw</b>                       | 11,8 mm |
| <b>Wälzlager mit/ohne Käfig</b> | Avec    |
| <b>Radiallagerluftklasse</b>    | CN      |
| <b>Präzisionsklasse</b>         | P0      |
| <b>Masse</b>                    | 0,14 kg |
| <b>Marke</b>                    | NTN     |

## Produktleistung

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Cr</b>                                          | 14 kN        |
| <b>C0r</b>                                         | 22,8 kN      |
| <b>Charge de la piste cylindrique de galet</b>     | 14,5 kN      |
| <b>Nlim (Fett)</b>                                 | 7.000 Tr/min |
| <b>Nlim (Öl)</b>                                   | 9.000 Tr/min |
| <b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>                | -20 °C       |
| <b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>                | 120 °C       |
| <b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>       | 0,46 Hz      |
| <b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b> | 11,92 Hz     |
| <b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>  | 11 Hz        |
| <b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>  | 13 Hz        |