


Technische Daten

NA4826

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

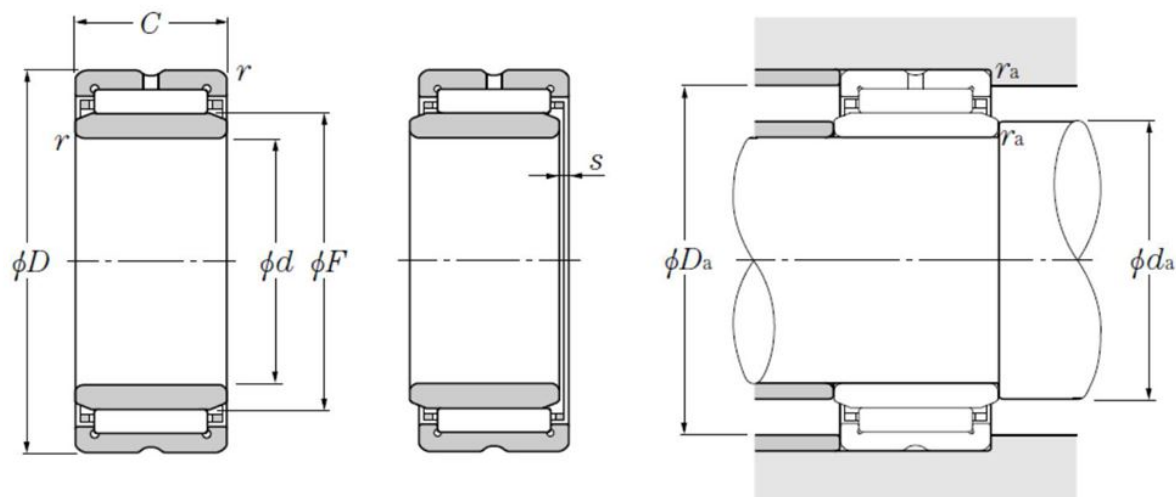

Technische Eigenschaften

d	130 mm
D	165 mm
C	35 mm
F	145 mm
rs min	1,1 mm
s max	1 mm
Dw	6 mm
Lw	28 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	3,5 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	1,6 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	118 kN
C0r	305 kN
Nlim (Fett)	1.900 Tr/min
Nlim (Öl)	2.800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	25,13 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	22,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	23,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	136,5 mm
Da max	158,5 mm
ras max	1 mm