




## Technische Daten

### UKFLZ.207H

Gehäuselagereinheiten

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

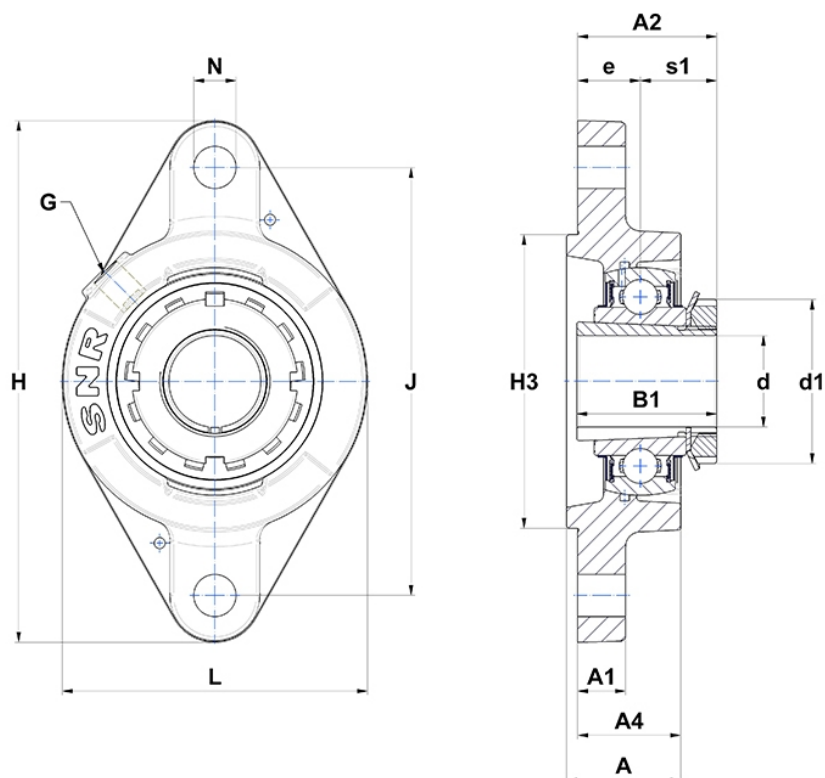

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 27 mm   |
| <b>A</b>  | 32,5 mm |
| <b>A1</b> | 12,5 mm |
| <b>A2</b> | 39,5 mm |
| <b>A4</b> | 28,5 mm |
| <b>B1</b> | 43 mm   |
| <b>d</b>  | 30 mm   |
| <b>d1</b> | 52 mm   |
| <b>e</b>  | 17 mm   |
| <b>G</b>  | R1/8"   |
| <b>H</b>  | 155 mm  |
| <b>H</b>  | 155 mm  |
| <b>H3</b> | 90      |
| <b>J</b>  | 130 mm  |
| <b>L</b>  | 94 mm   |
| <b>N</b>  | 14mm    |
| <b>s1</b> | 22,5 mm |

## Produktleistung

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>C</b>      | 25,7 kN |
| <b>C0</b>     | 15,2 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C  |
| <b>T max.</b> | 100 °C  |

## Andere Merkmale

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Gewicht</b>                  | 1,34 kg  |
| <b>Spannhülse Referenz</b>      | H2307    |
| <b>Bezeichnung des Gehäuses</b> | FLZ207-  |
| <b>Bezeichnung des Lagers</b>   | UK207G2H |