




## Technische Daten

### UK318G2H

Lagereinsätze

Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Spannhülzenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

## Anzeigen

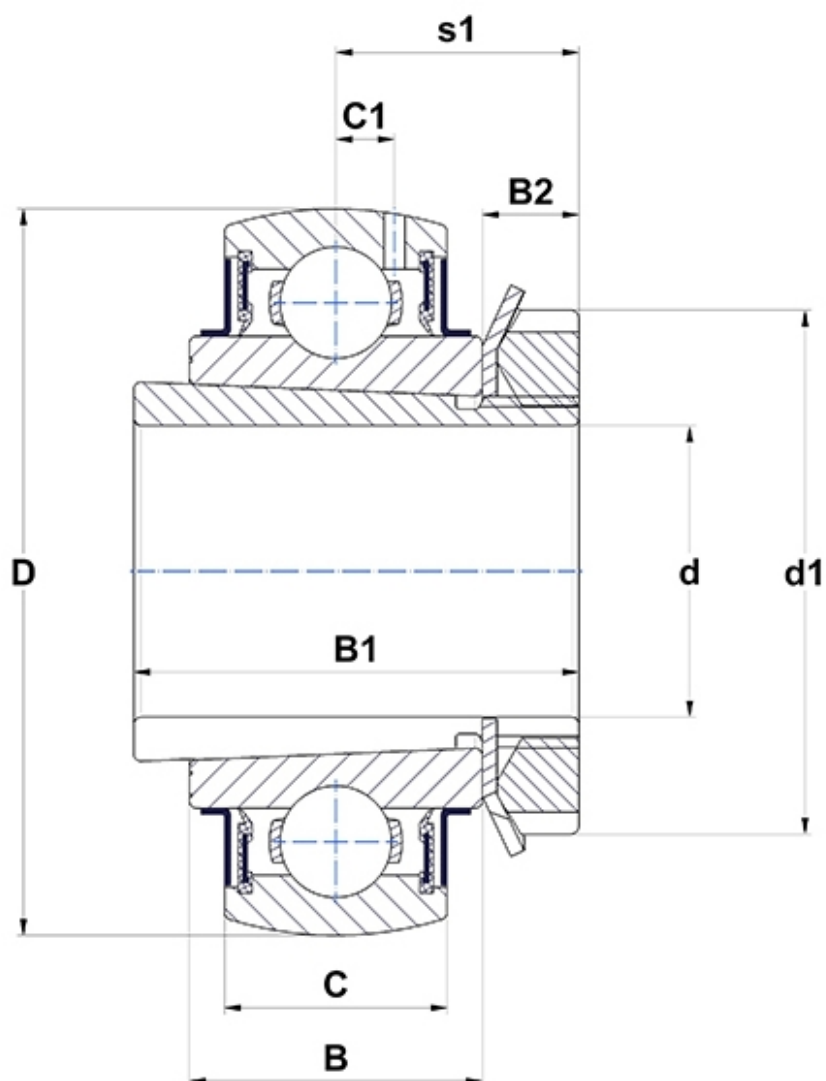

## Technische Eigenschaften

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>B</b>  | 60 mm   |
| <b>B1</b> | 86 mm   |
| <b>B2</b> | 18 mm   |
| <b>C</b>  | 48 mm   |
| <b>C1</b> | 16,5 mm |
| <b>d</b>  | 80 mm   |
| <b>d1</b> | 120 mm  |
| <b>D</b>  | 190 mm  |

## Produktleistung

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>C</b>      | 143 kN |
| <b>C0</b>     | 108 kN |
| <b>T min.</b> | -20 °C |
| <b>T max.</b> | 100 °C |

## Andere Merkmale

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Gewicht</b> | 7,94 kg |
|----------------|---------|