


Technisches Datenblatt

NATR20X

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

Anzeigen

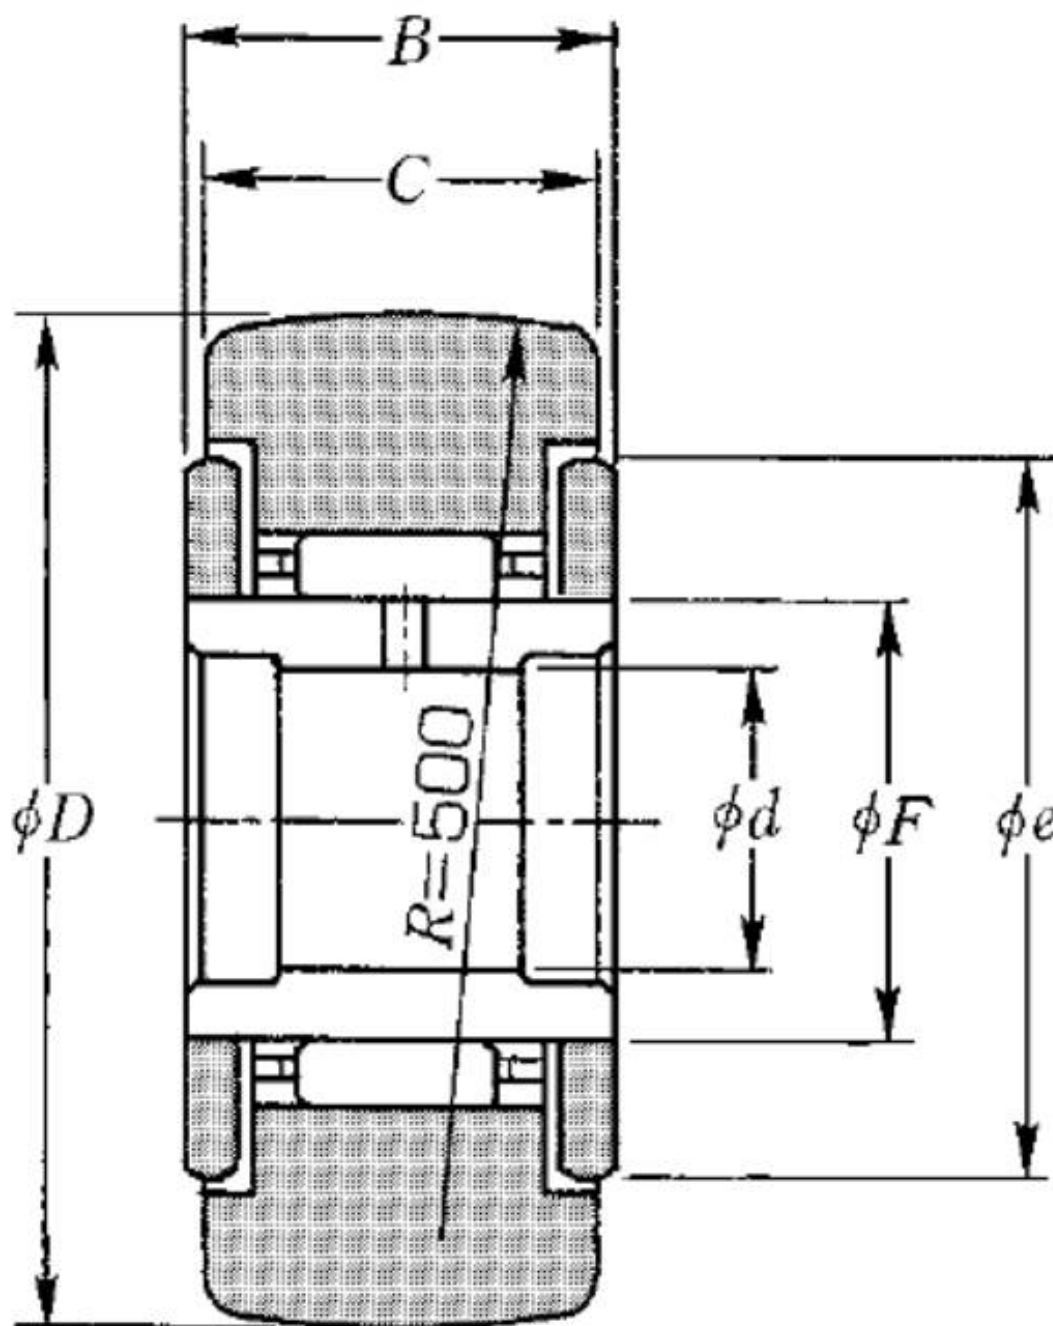

Technische Eigenschaften

d	20 mm
D	47 mm
C	24 mm
F	25 mm
B	25 mm
e	37 mm
Dw	2,5 mm
Lw	15,3 mm
Wälzlager mit/ohne Käfig	Avec
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	0,25 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Cr	20,7 kN
C0r	33,5 kN
Charge de la piste cylindrique de galet	21 kN
Nlim (Fett)	6.000 U/min
Nlim (Öl)	8.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,91 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12 Hz