


Technisches Datenblatt

NA4856

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

Anzeigen

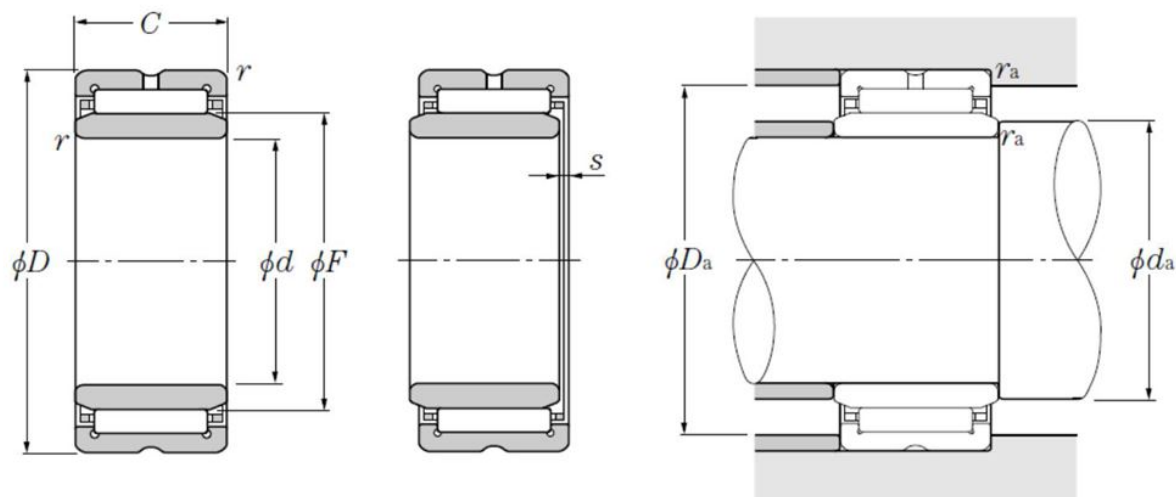

Technische Eigenschaften

d	280 mm
D	350 mm
C	69 mm
F	305 mm
rs min	2 mm
s max	2,5 mm
Dw	12,5 mm
Lw	56 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Oui/Yes
k	4 mm
Schmierbohrungen an dem Innenring	Non/No
Radiallagerluftklasse	CN
Präzisionsklasse	P0
Masse	15,5 kg
Marke	NTN

Produktleistung	
Cr	455 kN
C0r	1.300 kN
Nlim (Fett)	850 U/min
Nlim (Öl)	1.300 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,48 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	25,36 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	22,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	23,91 Hz

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	289 mm
Da max	341 mm
ras max	2 mm